
Karta charakterystyki technicznej

Trójnik rozgałęźny 60 FT

Numery katalogowe: 7121504

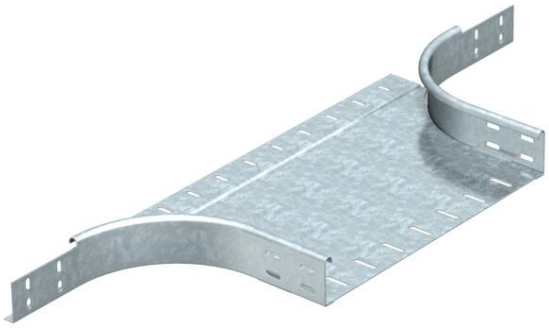


Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 60 mm
Materiał mocujący należy zamawiać osobno.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	7121504
Typ	RAA 650 FT
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	Wersja okrągła
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x500
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	280 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Wymiary

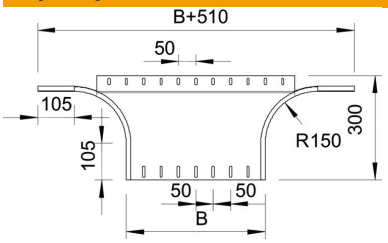

Szerokość	500 mm
Szerokość	20 in
Wysokość	60 mm
Wysokość	2 in
Wymiar B	500 mm
Wymiar R	150 mm

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik rozgałęźny 60 FT

Numery katalogowe: 7121504

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	bez łącznika
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1,5 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Grubość boku	1,25 mm