
# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa trójnika dostawnego 400-600 FS

## Numery katalogowe: 7128525

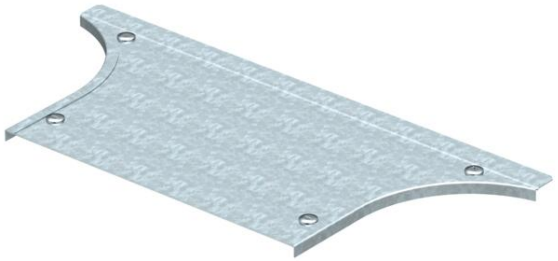

Pokrywa do dołączanego elementu rozgałęźnego z zamontowanymi wstępnie ryglami obrotowymi.
Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.


CE

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7128525 |
| Typ | DFAA 600 FS |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa odgał. dostawnego |
| Oznaczenie 2 | z ryglami obrot.,do RAA 600 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B600mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 200 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |

### Wymiary

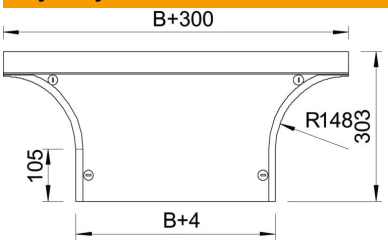


| | |
|---|---|
| Szerokość | 600 mm |
| Szerokość | 24 in |
| Wysokość | 35 mm |
| Grubość blachy | 1,25 mm |
| Wymiar B | 600 mm |
| Wymiar H | 15 mm |
| Wymiar R | 148 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa trójnika dostawnego 400-600 FS

## Numery katalogowe: 7128525

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość zasuw obrotowych | 4 St. |
| Rodzaj mocowania | Rygiel obrotowy |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Grubość materiału (cal) | 0,05 in |
| Grubość materiału | 1,25 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |