# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa łuku pionowego 90°, opadająca FS

## Numery katalogowe: 7130860



Pokrywa do wszystkich łuków pionowych, opadających o wys. boku 60.
Skuteczne mocowanie gwarantuje nachodzenie pokrywy koryta kablowego.
Dodatkowo pokrywę także można zamocować specjalnymi klamrami.

CE UKCA

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7130860 |
| Typ | DBV 60 200 F FS |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa łuku pionowego 90° |
| Oznaczenie 2 | opadający |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B200mm |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 48,7 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,4242 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa łuku pionowego 90°, opadająca FS

## Numery katalogowe: 7130860

### Wymiary

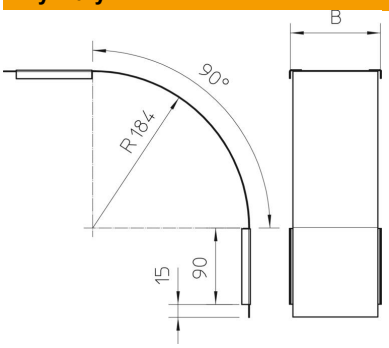


| | |
|---|---|
| Szerokość | 200 mm |
| Szerokość | 8 in |
| Wysokość | 60 mm |
| Grubość blachy | 0,03 in |
| Grubość blachy | 0,75 mm |
| Wymiar B | 200 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wygięcie (kąt) | 90° |
| Rodzaj mocowania | Rygiel obrotowy |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | brak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Zmiana kierunku | pionowy, opadający |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Zawias | brak |