Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku pionowego 90°, opadająca FS

Numery katalogowe: 7130872



Pokrywa do wszystkich łuków pionowych, opadających o wys. boku 60.
Skuteczne mocowanie gwarantuje nachodzenie pokrywy koryta kablowego.
Dodatkowo pokrywę także można zamocować specjalnymi klamrami.

CE UKCA

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7130872
Typ	DBV 60 500 F FS
Oznaczenie 1	Pokrywa łuku pionowego 90°
Oznaczenie 2	opadający
Wytwórca	OBO
Wymiar	B500mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	119,3 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,8494 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku pionowego 90°, opadająca FS

Numery katalogowe: 7130872

Wymiary

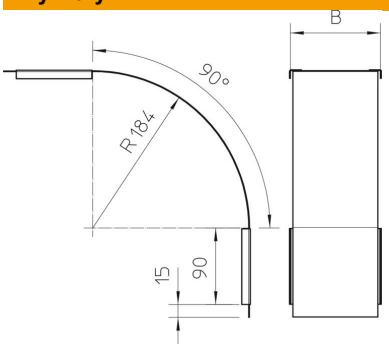

Szerokość	500 mm
Szerokość	20 in
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	0,03 in
Grubość blachy	0,75 mm
Wymiar B	500 mm

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	90°
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zmiana kierunku	pionowy, opadający
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zawias	brak