
# Karta charakterystyki technicznej

## Dołączany trójnik rozgałęźny 60 A2

## Numery katalogowe: 7136120

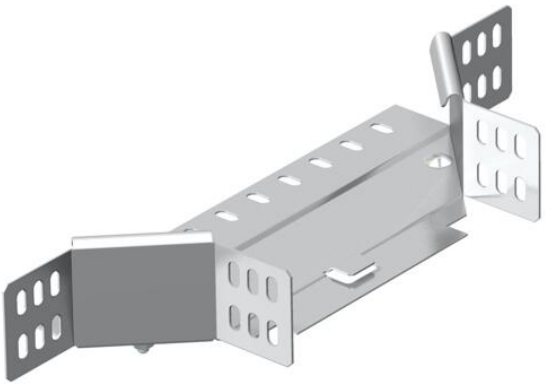


Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 60 mm
Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z potrzebnymi materiałami montażowymi.

| | |
|---|---|
| A2 | stal nierdzewna |
| 2B | pusty, po obróbce |

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7136120 |
| Typ | RAA 610 A2 |
| Oznaczenie 1 | Trójnik dostawny |
| Oznaczenie 2 | z 2 łącznikami kątowymi |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x100 |
| Materiał | stal nierdzewna 1.4301 |
| Powierzchnia | pusty, po obróbce |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 44,2 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |

### Wymiary

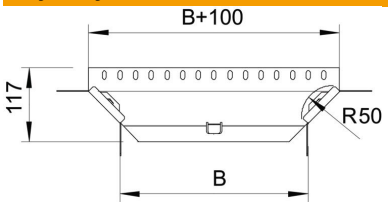


| | |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Szerokość | 4 in |
| Wysokość | 60 mm |
| Wysokość | 2 in |
| Grubość blachy | 1 mm |
| Wymiar B | 100 mm |
| Wymiar R | 50 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Dołączany trójnik rozgałęźny 60 A2

## Numery katalogowe: 7136120

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wygięcie (kąt) | 90° |
| Wersja połączenia | dostarczony łącznik |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Grubość materiału, dna | 1 mm |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Zmiana kierunku | poziomy |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |
| Grubość boku | 1,25 mm |