
Karta charakterystyki technicznej

Konstrukcja wsporcza do przepustów, ze wspornikiem

Numery katalogowe: 7202436

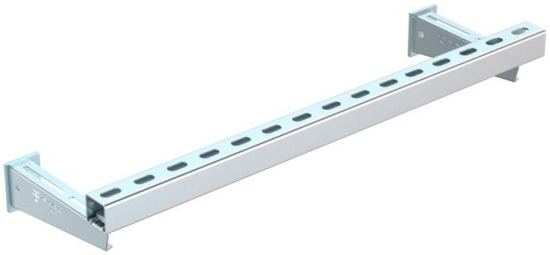

Materiał do zawieszania i mocowania wykonany ze stali do tworzenia pierwszego podparcia gotowych instalacji w przypadku uszczelnień przeciwpożarowych. Mocowanie uchwytu do ściany, podparcie instalacji szyną montażową.

Maksymalna odległość szyny montażowej od ściany 200 mm spełnia większość wymagań systemów uszczelniających.
Including 2x MMS-plus 10 x 80

St	stal
VZ	cynkowane

Dane podstawow


Numery katalogowe	7202436
Typ	SKA 05 VZ
Oznaczenie 1	Wysięgnik konstrukcji nośnej
Oznaczenie 2	zestaw do uszczelnień ppoż
Wytwórca	OBO
Wymiar	500mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	ocynkowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	190,74 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,9815 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Konstrukcja wsporcza do przepustów, ze wspornikiem

Numery katalogowe: 7202436

Wymiary

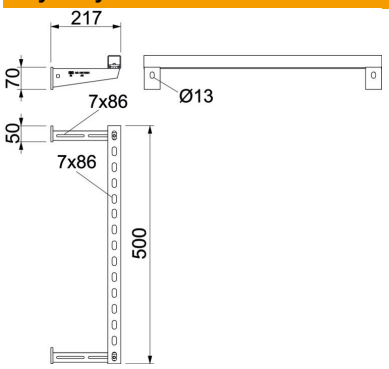

Wymiar A	50 mm
Wymiar B	217 mm
Wymiar H	70 mm

Dane techniczne

Typ akcesoriów	inne
Zgodny z RoHS	tak