
Karta charakterystyki technicznej

Zestaw bandaży do zastosowań zewnętrznych

Numery katalogowe: 7203150

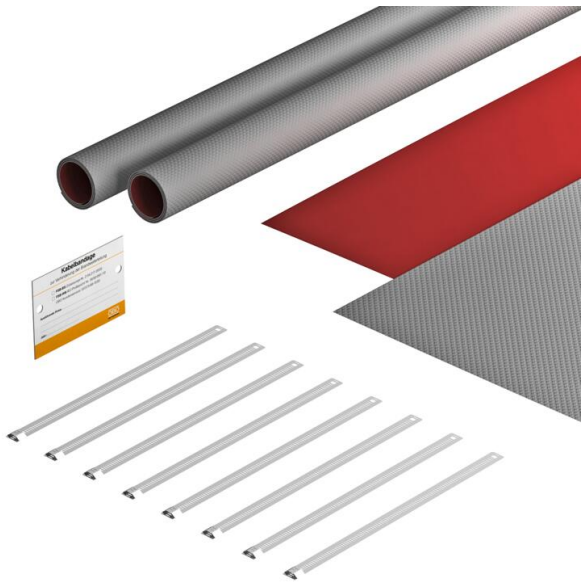

Kompletny zestaw do ochrony wiązek kablowych lub tras kablowych bez pokrywy w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się ognia. Zastosowanie na zewnątrz pomieszczeń. Każdy zestaw zawiera 4 sekcje odpornego na warunki atmosferyczne bandaża kablowego PYROWRAP® Wet, 8 metalowych opasek zaciskowych i etykietę identyfikacyjną. Wystarcza na około 2 m długości.

Wymiary: Odcinki bandaża FSB-WB

Zakres systemów nośnych kabli, które należy uwzględnić:
FSB-K32 maksymalnie 320 mm
FSB-K82 maksymalnie 820 mm
(w tym co najmniej 5 cm zakład bandaża)

Stosowanie linii fotowoltaicznych nad ścianami przeciwpożarowymi może wymagać zgody niższego organu nadzoru budowlanego. Uzyskana została specjalna pozytywna opinia!

CE

Materiał przybierający postać porowatego węgla w wysokiej temperaturze

Dane podstawow

Numery katalogowe	7203150
Typ	FSB-K32
Oznaczenie 1	Opaska bandażowa
Oznaczenie 2	do fotowoltaiki
Wytwórca	OBO
Wymiar	550x380
Kolor	szary / czerwony
Materiał	Pęczniejący materiał budowlany
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	96 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2333 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

Długość	550 mm
Długość	0,55 m
Szerokość	380 mm

Karta charakterystyki technicznej

Zestaw bandaży do zastosowań zewnętrznych

Numery katalogowe: 7203150

Dane techniczne

Wykonanie	Taśma przeciwpożarowa
Zgodny z RoHS	tak