Karta charakterystyki technicznej

Przeciwpożarowa puszka ścienna HG 61-LF, hermetyczna

Numery katalogowe: 7204324



Przeciwpożarowa puszka ścienna do zamykania otworów instalacji elektrycznej w ścianach ognioodpornych.

Do stosowania w ścianach o głębokości zabudowy co najmniej 61 mm

• 2 x 3 kopułki śrubowe

• Hermetyczne połączenie z innymi puszkami za pomocą łączników typu ZH 11-V

• Maks. 8 wejść dla kabli o średnicy = 11 mm

• 2 wejścia M20/M25 (średnica kabla = 14 mm)

Akcesoria w dostawie: 5 x elementy przyłączeniowe typu ZH 11-V

Odporność ogniowa EI120/EI90 (ognioodporne)

Dozwolone we wszystkich strefach instalacji zgodnie z DIN 18015-3, DIN 18040-2, DIN EN 17210.

PP/ TPE Polipropylen / Elastomer termoplastyczny

Dane podstawow


Numery katalogowe	7204324
Typ	HG 61-LF
Oznaczenie 1	Szczelna puszka ścienna
Oznaczenie 2	do ścian ognioodpornych
Dostępny od	01.03.2024
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø68mm, H61mm
Kolor	pomarańczowy / szary
Materiał	Polipropylen / Elastomer termoplastyczny
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,18 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1299 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Przeciwpożarowa puszka ścienna HG 61-LF, hermetyczna

Numery katalogowe: 7204324

Wymiary

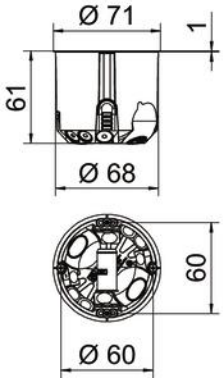

Dane techniczne

Zgodny z RoHS	tak