# Karta charakterystyki technicznej

## Zacisk ceramiczny, pojedynczy

## Numery katalogowe: 7205706




Odporny na wysoką temperaturę ceramiczny zacisk do puszek T-serii FireBox
Przebadane zgodnie z DIN EN 60670

RoHS conform E30 E60 E90

Steatyt

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7205706 |
| Typ | TK 16 |
| Oznaczenie 1 | Zacisk ceramiczny |
| Oznaczenie 2 | do FireBox |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 16 mm² |
| Kolor | kremowy |
| Materiał | Steatyt |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 5 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 3,16 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0039 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Zacisk ceramiczny, pojedynczy

## Numery katalogowe: 7205706

### Wymiary

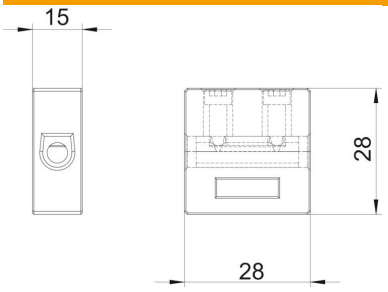


| | |
|---|---|
| Długość | 15 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Wysokość | 28 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wymagana płyta zamykająca | brak |
| Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego maks. | 10 mm² |
| Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego min. | 6 mm² |
| Przekrój podłączanego przewodu wielożyłowego maks. | 16 mm² |
| Przekrój podłączanego przewodu wielożyłowego min. | 6 mm² |
| Miejsce połączenia | boczny |
| Ilość zacisków | 2 |
| Liczba punktów zaciskowych na biegun | 2 |
| Wykonanie połączenia elektrycznego 1 | przyłącze śrubowe |
| Wykonanie połączenia elektrycznego 2 | przyłącze śrubowe |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak |
| Materiał izolacyjny | Ceramika |
| Sposób montażu | inne |
| Przekrój znamionowy maks. | 16 mm² |
| Przekrój znamionowy min. | 6 mm² |
| Napięcie znamionowe | 400 V |
| Prąd znamionowy | 76 A |
| Liczba biegunów | 1 |
| Zgodny z RoHS | wyłączone |
| Zakres temperatur maks. | 250 °C |
| Zakres temperatur min. | 0 °C |
| Przezroczysty | brak |