Karta charakterystyki technicznej

Zacisk ceramiczny, podwójny

Numery katalogowe: 7205707



Odporny na wysoką temperaturę zacisk ceramiczny z 4 opcjami połączeń do modernizacji serii FireBox T. Przebadane zgodnie z DIN EN 60670

RoHS conform E30 E60 E90

Steatyt

Dane podstawow


Numery katalogowe	7205707
Typ	TK 16-2
Oznaczenie 1	Zacisk ceramiczny podwójny
Oznaczenie 2	do FireBox
Wytwórca	OBO
Wymiar	16 mm²
Kolor	kremowy
Materiał	Steatyt
Najmniejsza jednostka sprzedaży	5
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6,4 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,005 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Zacisk ceramiczny, podwójny

Numery katalogowe: 7205707

Wymiary

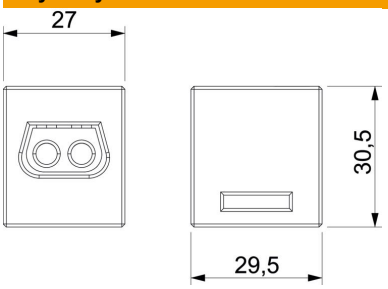

Długość	27 mm
Szerokość	29,5 mm
Wysokość	30,5 mm

Dane techniczne

Wymagana płyta zamykająca	brak
Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego maks.	10 mm²
Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego min.	6 mm²
Przekrój podłączanego przewodu wielożyłowego maks.	16 mm²
Przekrój podłączanego przewodu wielożyłowego min.	6 mm²
Miejsce połączenia	boczny
Ilość zacisków	4
Liczba punktów zaciskowych na biegun	4
Wykonanie połączenia elektrycznego 1	przyłącze śrubowe
Wykonanie połączenia elektrycznego 2	przyłącze śrubowe
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał izolacyjny	Ceramika
Sposób montażu	inne
Przekrój znamionowy maks.	16 mm²
Przekrój znamionowy min.	6 mm²
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	76 A
Liczba biegunów	1
Zgodny z RoHS	wyłączone
Zakres temperatur maks.	250 °C
Zakres temperatur min.	0 °C
Przezroczysty	brak