# Karta charakterystyki technicznej

## FireBox T160 z zewnętrznym mocowaniem, zaciski pojedyncze

## Numery katalogowe: 7205742



Skrzynka przyłączeniowa z dławikami elastycznymi. Wystarczająca ilość miejsca na okablowanie dzięki ukośnie ułożonej jednostce przyłączeniowej z całkowicie zmontowanymi, odpornymi na wysoką temperaturę zaciskami ceramicznymi. Zacisk przewodu ochronnego oznaczony kolorem zielonym i żółtym. Mocowanie do łatwo dostępnych uchwytów zewnętrznych. Dopuszczony do systemów kablowych z podtrzymaniem funkcji elektrycznych zgodnie z DIN 4102 część 12 w klasach E30, E60 i E90. Zaciski ceramiczne zgodne z normą DIN EN 60998-2-1:2004.

Zawiera 2 x kołki rozporowe MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropylen

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7205742 |
| Typ | T160ED 10A |
| Oznaczenie 1 | Puszka odgałęźna |
| Oznaczenie 2 | do podtrzymania funkcji |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 190x150x77 |
| Kolor | pomarańczowy; RAL 2003 |
| Materiał | Polipropylen |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 62,918 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,4135 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## FireBox T160 z zewnętrznym mocowaniem, zaciski pojedyncze

## Numery katalogowe: 7205742

### Wymiary

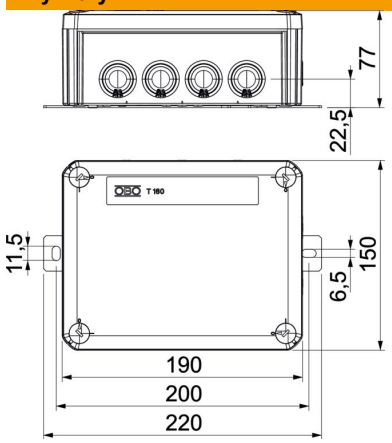


| | |
|---|---|
| Długość | 190 mm |
| Szerokość | 150 mm |
| Wysokość | 77 mm |
| Wymiar B | 150 mm |
| Wymiar H | 77 mm |
| Wymiar L | 190 mm |
| Wymiar L1 | 200 mm |
| Wymiar L2 | 220 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Szeregowalny | brak |
| Liczba wlotów | 12 |
| liczba zacisków | 5 |
| Rodzaj przepustu w obudowie | Membrana stopniowa obcinana |
| Napięcie izolacyjne Ui | 690 V |
| Montaż | Zacisk |
| Pokrywa | nieprzezroczyste |
| Zamocowanie pokrywy | przykręcane |
| Wejście z tyłu | brak |
| Wejścia | 7 x M25<br>5 x M32 |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak |
| Kształt | prostokątna |
| Podtrzymanie funkcji | E 90 |
| Do strefy Ex | bez |
| do gazowych stref EX | bez |
| do pyłowych stref EX | bez |
| Bezhalogenowy | tak |
| Wymiary wewnętrzne w świetle | 176x135x67 mm |
| Z ekranem | brak |
| Z pokrywą | tak |
| Przekrój znamionowy maks. | 10 mm² |
| Przekrój znamionowy min. | 4 mm² |
| Napięcie znamionowe | 660 V |
| Możliwość plombowania | brak |
| Zgodny z RoHS | wyłączone |
| Odporny na uderzenia | brak |
| Stopień ochrony | IP 66 |
| Przezroczysta pokrywa | brak |
| Odporne na warunki atmosferyczne | brak |