
# Karta charakterystyki technicznej

## Odciążenie trójstronne, z wełną mineralną, wysokość wewnętrzna 115 mm
## Numery katalogowe: 7215706

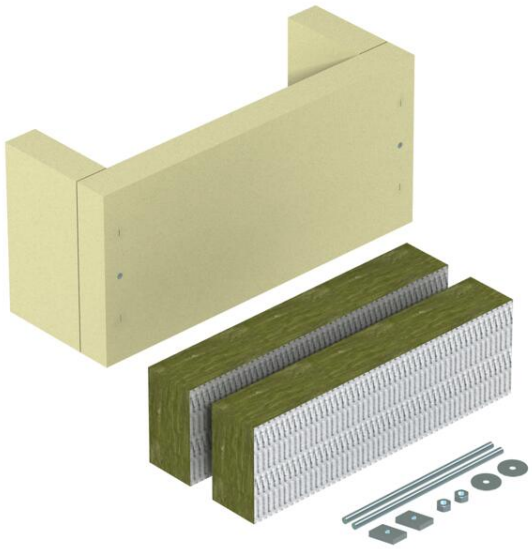

Odciążenie ciągu jako skuteczny środek podtrzymujący pionowe układanie kabli zgodnie z DIN 4102 część 12, dopuszczone do wszystkich typów kabli i wszystkich pionowych systemów układania. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90. Zestaw zawiera płytę z wełny mineralnej, materiały montażowe, kartusz ze szpachlą przeciwpożarową ASX i tabliczkę identyfikacyjną.

Krzemian wapnia

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7215706 |
| Typ | ZSE90-35-11 |
| Oznaczenie 1 | Odciążnik |
| Oznaczenie 2 | do pionowego układania kabli |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 440x160x140 |
| Kolor | kremowy; RAL 9001 |
| Materiał | Krzemian wapnia |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 466 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |

# Karta charakterystyki technicznej

## Odciążenie trójstronne, z wełną mineralną, wysokość wewnętrzna 115 mm

## Numery katalogowe: 7215706

### Wymiary

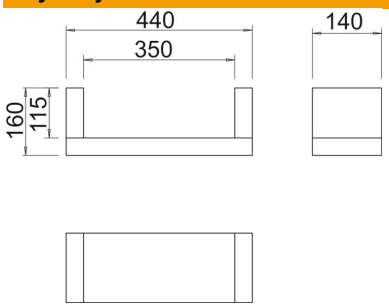


| | |
|---|---|
| Długość | 140 mm |
| Szerokość | 440 mm |
| Wysokość | 160 mm |
| Wymiar B | 440 mm |
| Wymiar b | 350 mm |
| Wymiar H | 140 mm |
| Wymiar t | 160 mm |
| Wymiar t | 115 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja ochrony przeciwpożarowej | Miękka przegroda |
| Kształt | prostokątna |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Niezbędne akcesoria | brak |