
Karta charakterystyki technicznej

Odciążenie z trzech stron, pusta obudowa, wysokość wewnętrzna 175 mm
Numery katalogowe: 7215766

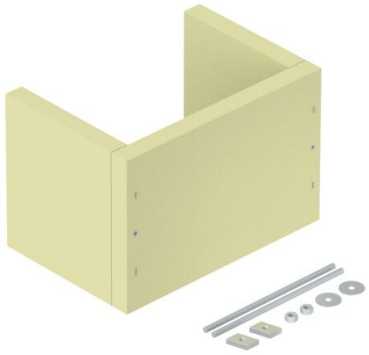

Odciążenie ciągu jako skuteczny środek podtrzymujący przy pionowym układaniu kabli zgodnie z DIN 4102 część 12. Dopuszczony do wszystkich typów kabli i systemów układania, które są montowane bezpośrednio na ścianach masywnych. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90. Pusta obudowa do indywidualnego wypełnienia pianką przeciwpożarową PYROSIT® NG i/lub blokami pianowymi PYROPLUG® Block, wraz z zestawem montażowym i tabliczką identyfikacyjną.

Krzemian wapnia

Dane podstawow


Numery katalogowe	7215766
Typ	ZSE90-25-17 L
Oznaczenie 1	Odciążnik
Oznaczenie 2	do pionowego układania kabli
Wytwórca	OBO
Wymiar	300x200x200
Kolor	kremowy; RAL 9001
Materiał	Krzemian wapnia
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	380 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Odciążenie z trzech stron, pusta obudowa, wysokość wewnętrzna 175 mm

Numery katalogowe: 7215766

Wymiary

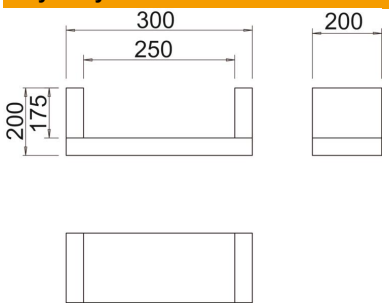

Długość	200 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	200 mm
Wymiar B	300 mm
Wymiar b	250 mm
Wymiar H	200 mm
Wymiar t	200 mm
Wymiar t	175 mm

Dane techniczne

Kształt	prostokątna
Zgodny z RoHS	tak