
# Karta charakterystyki technicznej

## Czterostronne odciążenie, pusta obudowa, wysokość wewnętrzna 175 mm
## Numery katalogowe: 7215784

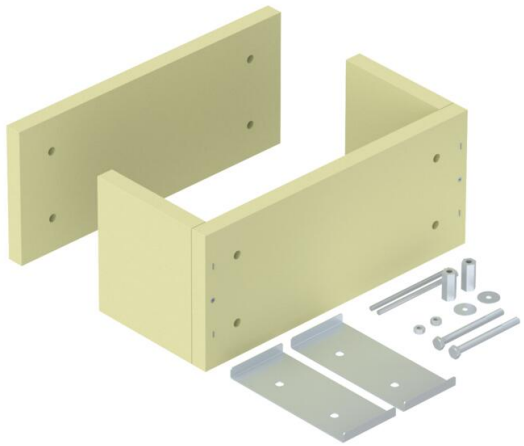

Odciążenie ciągu jako skuteczny środek podtrzymujący przy pionowym układaniu kabli zgodnie z DIN 4102 część 12. Dopuszczony do wszystkich typów kabli i drabin pionowych przeznaczonych do montażu wiszącego. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90. Pusta obudowa do indywidualnego wypełnienia pianką przeciwpożarową PYROSIT® NG i/lub blokami pianowymi PYROPLUG® Block, wraz z zestawem montażowym i tabliczką identyfikacyjną.

Krzemian wapnia

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7215784 |
| Typ | ZSE90-41-17 LH |
| Oznaczenie 1 | Odciążnik |
| Oznaczenie 2 | do pionowego układania kabli |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 460x225x200 |
| Kolor | kremowy; RAL 9001 |
| Materiał | Krzemian wapnia |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 785 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |

# Karta charakterystyki technicznej

## Czterostronne odciążenie, pusta obudowa, wysokość wewnętrzna 175 mm

## Numery katalogowe: 7215784

### Wymiary

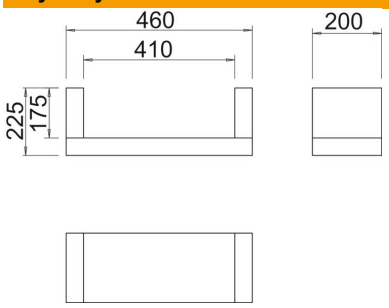


| | |
|---|---|
| Długość | 200 mm |
| Szerokość | 460 mm |
| Wysokość | 225 mm |
| Wymiar B | 460 mm |
| Wymiar b | 410 mm |
| Wymiar H | 200 mm |
| Wymiar t | 225 mm |
| Wymiar t | 175 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Kształt | prostokątna |
| Zgodny z RoHS | wyłączone |