Karta charakterystyki technicznej

Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-częściowy, 3-komorowy, wysokość kanału 48 mm
Numery katalogowe: 7400281



Kanał podpodłogowy (2-częściowy) do prowadzenia instalacji w systemach podłogowych pokrytych wylewką, zgodnie z EN 50085-2-2. Zdejmowana i zatrzaskiwana pokrywa kanału. Z przegrodą w podstawie kanału. Maksymalne obciążenie do 1,5 kN.
Profilowane ściany boczne posiadają funkcję blokowania, pozwalającą na zatrzaskiwanie pokrywy na podstawie kanału. Usztywniające listwy w pokrywie kanału zapewniają stabilność.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira


Dane podstawow

Numery katalogowe	7400281
Typ	S3 25048-2
Oznaczenie 1	Kanał podpodłogowy,2-częściowy
Oznaczenie 2	3 komorowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x250x48
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	453,8 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	10,0773 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-częściowy, 3-komorowy, wysokość kanału 48 mm
Numery katalogowe: 7400281

Wymiary

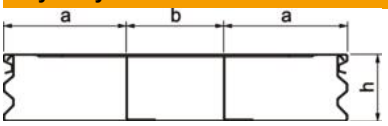

Długość	2 000 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	48 mm
Wymiar a	90 mm
Wymiar b	70 mm
Wymiar h	48 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	2
Ilość komór	3 St.
System montażowy	Podłoga
Płyta podłogowa	tak
Zakres działalności	Zalewane posadzką
Możliwość odłączenia	brak
Szerokość kanału min.	250 mm
Wysokość kanału min.	48 mm
Przekrój poprzeczny	10892 mm²
Pokrywa zdejmowana	tak
Przekrój kanału a	3854 mm²
Przekrój kanału b	3184 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 1500 N