# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka podpodłogowa UDS6 dla kanałów z PCW

## Numery katalogowe: 7400350




Puszka podpodłogowa ze stałym, niezmiennym otworem montażowym 202 x 254 mm pod kasetę zasilającą o wymiarze znamionowym 6. Otwór montażowy wycina się w ochronnej nakładce puszki. Puszka podpodłogowa posiada przygotowane otwory montażowe pod 3 pojedyncze kanały z PCW o wymiarze znamionowym 60 x 25 i 90 x 35 ze wszystkich 4 stron korpusu. Puszka podpodłogowa do montażu w systemach podłogowych z jastrychu, do wysokości 90 mm.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7400350 |
| Typ | UDSPD 9035 6 |
| Oznaczenie 1 | Puszka podpodłogowa |
| Oznaczenie 2 | do GES6 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 308x308x92 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 231 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 8,0671 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka podpodłogowa UDS6 dla kanałów z PCW

## Numery katalogowe: 7400350

### Wymiary

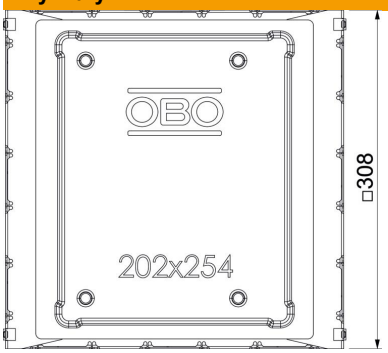


| | |
|---|---|
| Długość | 308 mm |
| Szerokość | 308 mm |
| Wysokość | 92 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Płyta podłogowa | tak |
| Możliwość montażu uszczelki | tak |
| Otwór montażowy na jednostkę montażową | prostokątna |
| Wysokość wylewki maks. | 90 mm |
| Wysokość wylewki min. | 65 mm |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem | tak |
| Szerokość kanału maks. | 90 mm |
| Szerokość kanału min. | 60 mm |
| Wysokość kanału maks. | 35 mm |
| Wysokość kanału min. | 25 mm |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych | 6 |
| Zgodny z RoHS | tak |