Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa UDS9 dla kanałów z PCW

Numery katalogowe: 7400352



Puszka podpodłogowa ze stałym, niezmiennym otworem montażowym 244 x 244 mm pod kasetę zasilającą o wymiarze znamionowym 9. Otwór montażowy wycina się w ochronnej nakładce puszki. Puszka podpodłogowa posiada przygotowane otwory montażowe pod 3 pojedyncze kanały z PCW o wymiarze znamionowym 60 x 25 i 90 x 35 ze wszystkich 4 stron korpusu. Puszka podpodłogowa do montażu w systemach podłogowych z jastrychu, do wysokości 100 mm.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7400352
Typ	UDSPD 9035 9
Oznaczenie 1	Puszka podpodłogowa
Oznaczenie 2	do GES9
Wytwórca	OBO
Wymiar	308x308x92
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	225 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	8,5594 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa UDS9 dla kanałów z PCW

Numery katalogowe: 7400352

Wymiary

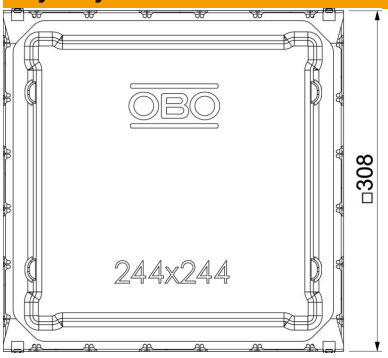

Długość	308 mm
Szerokość	308 mm
Wysokość	92 mm

Dane techniczne

Płyta podłogowa	tak
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na jednostkę montażową	prostokątna
Wysokość wylewki maks.	100 mm
Wysokość wylewki min.	65 mm
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Szerokość kanału maks.	90 mm
Szerokość kanału min.	60 mm
Wysokość kanału maks.	35 mm
Wysokość kanału min.	25 mm
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Zgodny z RoHS	tak