
# Karta charakterystyki technicznej

## Kolanko pionowe, 2-komorowe, wysokość kanału 28 mm

## Numery katalogowe: 7400621

Kolano pionowe (2-komorowe), do zmiany kierunku w pionie kanałów podpodłogowych pokrytych wylewką (przyłącza ścienne, przewody).

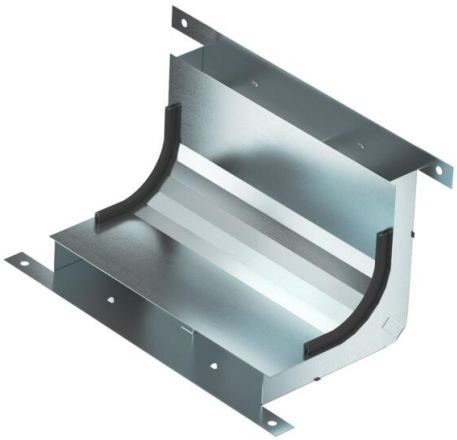

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7400621 |
| Typ | KV2 19028-2 |
| Oznaczenie 1 | Kolanko pionowe |
| Oznaczenie 2 | 2 komorowe do EÜK-2 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 270x177,7x177,7 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 79,2 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,9866 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Kolanko pionowe, 2-komorowe, wysokość kanału 28 mm

## Numery katalogowe: 7400621

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Długość | 178 mm |
| Szerokość | 190 mm |
| Wysokość | 28 mm |
| Wymiar a | 80 mm |
| Wymiar b | 110 mm |
| Wymiar h | 28 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość stałych przegród | 1 |
| Ilość komór | 2 St. |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem | tak |
| Szerokość kanału min. | 190 mm |
| Wysokość kanału min. | 28 mm |
| Przekrój kanału a | 1923 mm² |
| Przekrój kanału b | 2706 mm² |
| Zgodny z RoHS | tak |