
# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa montażowa do puszki napodłogowej Telitank, 800 mm

## Numery katalogowe: 7401904

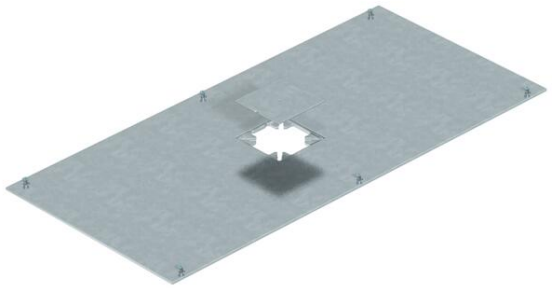

Z otworem do montażu jednej puszki napodłogowej Telitank. Otwór montażowy zamknięty za pomocą płyty zaślepiającej. W komplecie z śrubami montażowymi pokrywy.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7401904 |
| Typ | OKA DAT 200 |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa montażowa |
| Oznaczenie 2 | do syst. kanałów OKA2 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 800x200x4 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 436 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 11,4992 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa montażowa do puszki napodłogowej Telitank, 800 mm

## Numery katalogowe: 7401904

### Wymiary

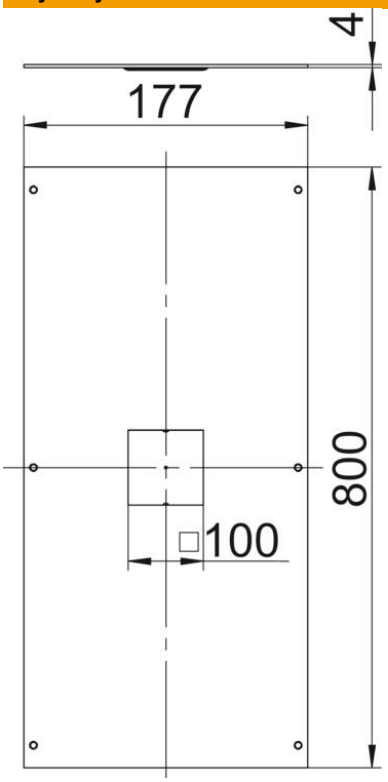


| | |
|---|---|
| Długość | 800 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Wymiar a | 100 mm |
| Wymiar A | 177 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Liczba otworów montażowych | 1 |
| Zamocowanie pokrywy zatrzasko-we | tak |
| Otwór montażowy na puszkę napodłogową | tak |
| Grubość materiału | 4 mm |
| Otwór montażowy | kwadratowa |
| Otwór montażowy | Do budowy adaptera do gniazd |
| Zgodny z RoHS | tak |