
# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże wewnętrzne, bez elementów regulujących

## Numery katalogowe: 7403826

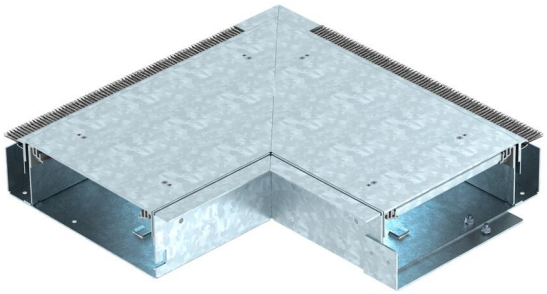

Gotowe do montażu naroże wewnętrzne, składające się z podstawy kanału, jednej pokrywy, profili bocznych o regulowanej wysokości i listwy szczotkowej do wyprowadzenia przewodów umieszczonych od strony ściany. Zakres dostawy obejmuje jedną pokrywę uszczelki i jeden łącznik. Do regulacji w zakresie wysokości należy dodatkowo zamówić pięć elementów regulujących.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7403826 |
| Typ | OKB IE 25085 ON |
| Oznaczenie 1 | Naroże wewnętrzne |
| Oznaczenie 2 | z listwą szczotkową |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 421x421x87 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 850 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 41,7211 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże wewnętrzne, bez elementów regulujących

## Numery katalogowe: 7403826

### Wymiary

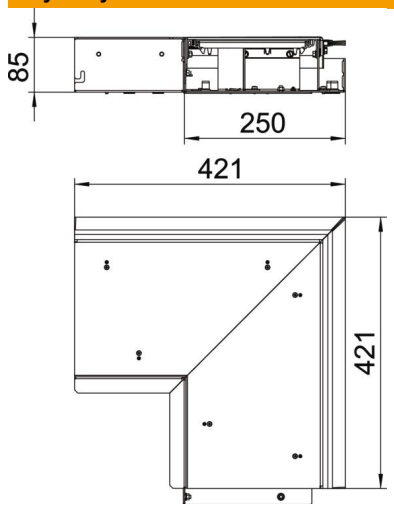


| | |
|---|---|
| Długość | 421 mm |
| Szerokość | 250 mm |
| Wysokość | 93 mm |
| Wymiar h | 93 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Pokrywa otworu montażowego | brak |
| Płyta podłogowa | tak |
| Pielęgnacja podłogi | suchy |
| Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe | brak |
| Możliwość montażu uszczelki | brak |
| Otwór montażowy na puszkę napodłogową | brak |
| Możliwość odłączenia | tak |
| Działanie | Naroże wewnętrzne |
| Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej | brak |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak |
| Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | tak |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem | brak |
| Minimalna wysokość wylewki | 93 |
| Z otworem przyłączeniowym | brak |
| Z wyrównaniem potencjałów | brak |
| Z przegrodą | brak |
| Z występem | tak |
| Zakres regulacji min. | 0 mm |
| Pokrywa zdejmowana | tak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Zamocowanie przegrody_usuń | stecken |
| Zamocowanie przegrody | wtykanie |