
Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, bez elementów regulujących

Numery katalogowe: 7403831

Gotowe do montażu naroże zewnętrzne, składające się z podstawy kanału, jednej pokrywy, profili bocznych o regulowanej wysokości i listwy szczotkowej do wyprowadzenia przewodów umieszczonych od strony ściany. Zakres dostawy obejmuje jedną pokrywę uszczelki i jeden łącznik. Do regulacji w zakresie wysokości należy dodatkowo zamówić pięć elementów regulujących.

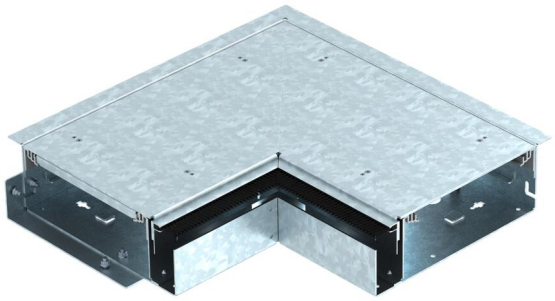

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7403831
Typ	OKB AE 25085 ON
Oznaczenie 1	Naroże zewnętrzne
Oznaczenie 2	z listwą szczotkową
Wytwórca	OBO
Wymiar	424x424x87
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	858 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	41,0954 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, bez elementów regulujących

Numery katalogowe: 7403831

Wymiary

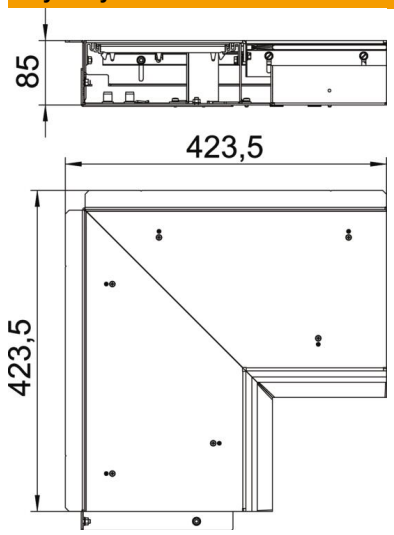

Długość	422 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	93 mm
Wymiar h	85 mm

Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	brak
Płyta podłogowa	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe	brak
Możliwość montażu uszczelki	brak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Możliwość odłączenia	tak
Działanie	Naroże zewnętrzne
Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej	brak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	tak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	brak
Minimalna wysokość wylewki	93
Z otworem przyłączeniowym	brak
Z wyrównaniem potencjałów	brak
Z przegrodą	brak
Z występem	tak
Zakres regulacji min.	0 mm
Pokrywa zdejmowana	tak
Zgodny z RoHS	tak
Zamocowanie przegrody_usuń	stecken
Zamocowanie przegrody	wtykanie