
Karta charakterystyki technicznej

Trójnik, bez elementów regulujących

Numery katalogowe: 7403836

Gotowe do montażu połączenie jednostki kanału z listwą szczotkową i jednostki kanału do prowadzenia przewodów, składające się z podstaw kanałów, dwóch pokryw, profili bocznych o regulowanej wysokości i listwy szczotkowej do wyprowadzenia przewodów umieszczonych od strony ściany. Zakres dostawy obejmuje dwie pokrywy uszczelki oraz dwa łączniki. Do regulacji w zakresie wysokości należy dodatkowo zamówić sześć elementów regulujących.

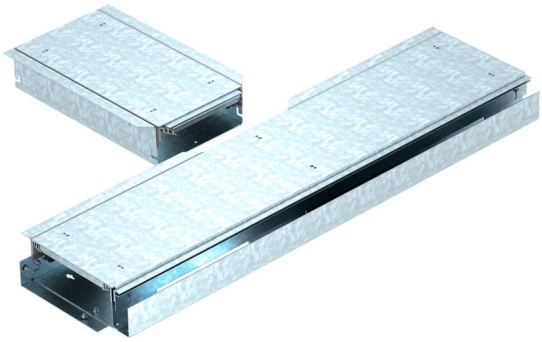

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7403836
Typ	OKB TS 25085 ON
Oznaczenie 1	Trójnik
Oznaczenie 2	z listwą szczotkową
Wytwórca	OBO
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1850 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	78,5261 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik, bez elementów regulujących

Numery katalogowe: 7403836

Wymiary

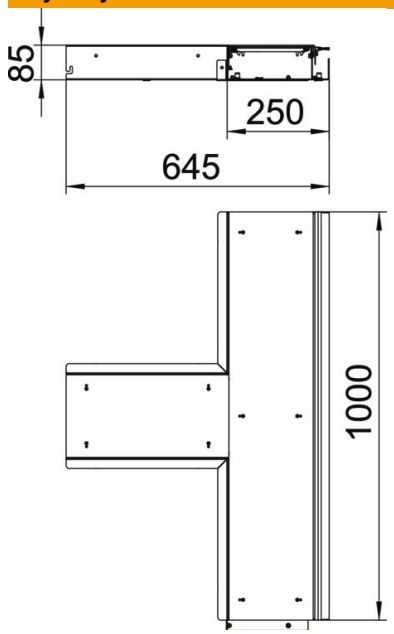

Długość	1 000 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	93 mm
Wymiar h	85 mm

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik, bez elementów regulujących

Numery katalogowe: 7403836

Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	brak
Płyta podłogowa	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe	brak
Możliwość montażu uszczelki	brak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Możliwość odłączenia	tak
Działanie	Rozgałęzienie
Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej	brak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	tak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	brak
Minimalna wysokość wylewki	93
Z otworem przyłączeniowym	brak
Z wyrównaniem potencjałów	brak
Z przegrodą	brak
Z występem	tak
Zakres regulacji min.	0 mm
Pokrywa zdejmowana	tak
Zgodny z RoHS	tak
Zamocowanie przegrody_usuń	stecken
Zamocowanie przegrody	wtykanie