Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca kwadratowa, do wylewki o wysokości 55 mm

Numery katalogowe: 7405039



Kaseta zasilająca GES9 o stałej wysokości 55 mm, do stosowania w systemach kanałów, w suchych pomieszczeniach i podłogach czyszczonych na sucho. Z dwoma obudowami do pionowego montażu osprzętu elektroinstalacyjnego Modul 45 i czterema odciążeniami ciągu. Do montażu osprzętu Modul 45 potrzebne są dodatkowo dwie ramki montażowe.

Moduły teleinfomatyczne są montowane w maksymalnie dwóch płytkach montażowych MPMT45.

Kaseta zasilająca jest wyposażona w uniwersalne uchwyty montażowe.

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	7405039
Typ	GES9 55U V 9011
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	do bocznego montażu gniazd
Wytwórca	OBO
Wymiar	263x263x59
Kolor	grafitowo-czarny; RAL 9011
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	206,7 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,3663 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca kwadratowa, do wylewki o wysokości 55 mm

Numery katalogowe: 7405039

Wymiary



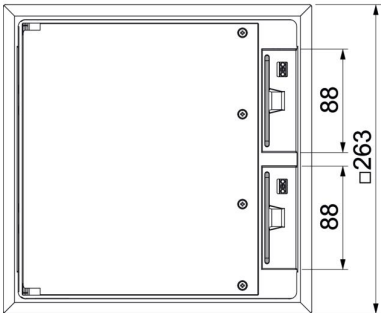

Długość	263 mm
Szerokość	263 mm
Wysokość	59 mm
Wymiar h	55 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	8
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość montażu uszczelki	brak
Wysokość wylewki min.	55 mm
Wysokość podłogi min.	58 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	tak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	brak
Długość, wymiar montażowy	242 mm
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	brak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Zgodny z RoHS	tak
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Zakres mocowania D maks.	31 mm
Zakres mocowania D min.	9 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca kwadratowa, do wylewki o wysokości 55 mm

Numery katalogowe: 7405039

Dane techniczne

Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Grubość wykładziny podłogowej	5 mm