# Karta charakterystyki technicznej

## Kaseta zasilająca okrągła, do wylewki o wysokości 55 mm

## Numery katalogowe: 7405049



Kaseta zasilająca GESR9 o stałej wysokości 55 mm. Z dwoma obudowami do pionowego montażu osprzętu elektroinstalacyjnego Modul 45 i czterema odciążeniami ciągu. Do montażu osprzętu Modul 45 potrzebne są dodatkowo dwie ramki montażowe.

Moduły teleinfomatyczne są montowane w maksymalnie dwóch płytkach montażowych MPMT45.

Kaseta zasilająca jest wyposażona w uniwersalne uchwyty montażowe.

PA Poliamid

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7405049 |
| Typ | GESR9 55U V 9011 |
| Oznaczenie 1 | Kaseta zasilająca |
| Oznaczenie 2 | do bocznego montażu gniazd |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | Ø325x61 |
| Kolor | grafitowo-czarny; RAL 9011 |
| Materiał | Poliamid |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 255 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 7,7792 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Kaseta zasilająca okrągła, do wylewki o wysokości 55 mm

## Numery katalogowe: 7405049

### Wymiary



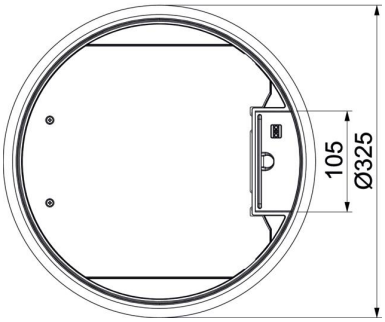
| | |
|---|---|
| Długość | 325 mm |
| Szerokość | 325 mm |
| Wysokość | 61 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość urządzeń do zabudowy | 8 |
| Wykonanie | okrągła |
| Wersja, wyjście kablowe | Obrotowe wyjście przewodów |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej | tak |
| Pielęgnacja podłogi | suchy |
| Możliwość montażu uszczelki | brak |
| Wysokość wylewki min. | 55 mm |
| Wysokość podłogi min. | 58 mm |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych | tak |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | tak |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem | tak |
| Odpowiednie do podłóg drążonych | tak |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro | brak |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych | tak |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych | brak |
| Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową | brak |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych | R9 |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości | brak |
| Zakres mocowania D maks. | 28 mm |
| Zakres mocowania D min. | 10 mm |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia | do 5000 N |

# Karta charakterystyki technicznej

## Kaseta zasilająca okrągła, do wylewki o wysokości 55 mm

## Numery katalogowe: 7405049

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia | do 3000 N |
| Mechanizm otwierania | uchwyt do podnoszenia |
| Grubość wykładziny podłogowej | 5 mm |