Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES9-3S z zamkami do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405083



Kaseta zasilająca z zamkami do podnoszenia pokrywy, na 12 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT4, do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach technicznych.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 10 mm.
Do montażu maksymalnie 9 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.
Kaseta zasilająca z zamkami, 3-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT9. Możliwość montażu trzech płytek APMT5.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 10 mm.

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	7405083
Typ	GES9-3S U 7011
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	do uniwersalnego montażu
Wytwórca	OBO
Wymiar	264x264x67
Kolor	stalowo-szary; RAL 7011
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	199,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,8492 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES9-3S z zamkami do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405083

Wymiary



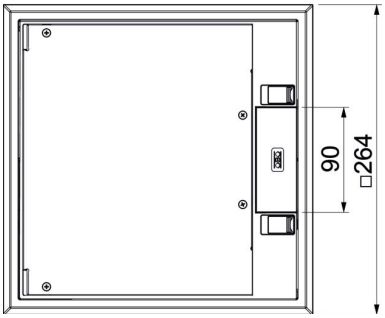

Długość	264 mm
Szerokość	264 mm
Wysokość	67 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość montażu uszczelki	brak
Wysokość wylewki min.	73 mm
Wysokość podłogi min.	73 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Długość, wymiar montażowy	244 mm
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Zgodny z RoHS	wyłączone

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES9-3S z zamkami do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405083

Dane techniczne

Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK08
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Zakres mocowania D maks.	76 mm
Zakres mocowania D min.	8 mm
Typ systemu montażu	UT4
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE
Mechanizm otwierania	Zamek blokujący
Grubość wykładziny podłogowej	5 mm
Maks. grubość wykładziny podłogowej	10 mm