
Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES2DB z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405104

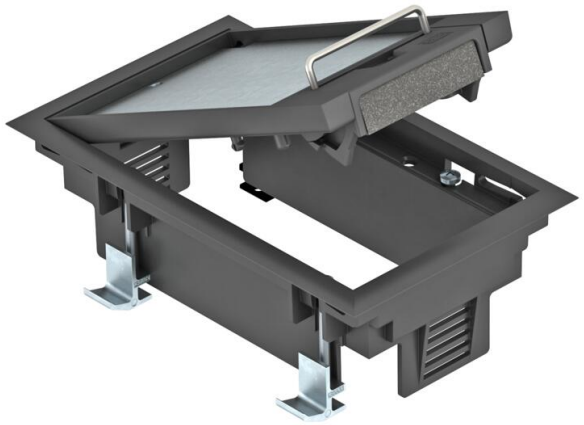

Kaseta zasilająca z uchwytem do podnoszenia, na 3 x Modul 45 w 1 uniwersalnej puszce instalacyjnej UT3, do zastosowania w podłogach systemowych.
Do montażu maksymalnie 2 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.
Kaseta zasilająca z uchwytem do podnoszenia, 1-komorowa, do montażu uchwytu montażowego MT2.

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	7405104
Typ	GES2 DB 9011
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	do montażu w podłodze podw.
Wytwórca	OBO
Wymiar	192x118x91
Kolor	grafitowo-czarny; RAL 9011
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	66,4 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,676 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES2DB z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405104

Wymiary

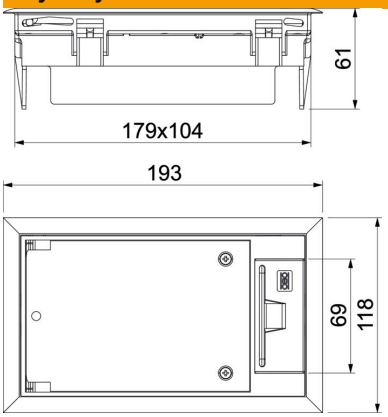

Długość	194 mm
Szerokość	118 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	3
Liczba puszek instalacyjnych	1
Wykonanie	prostokątna
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Rozmiar wycinka	180x105 mm
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość montażu uszczelki	brak
Wysokość podłogi min.	73 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	brak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	brak
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Długość, wymiar montażowy	180 mm
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	2
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES2DB z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405104

Dane techniczne

Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK08
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Zakres mocowania D maks.	57 mm
Zakres mocowania D min.	20 mm
Typ systemu montażu	UT3
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 3000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Grubość wykładziny podłogowej	5 mm