Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES4 z zamkami do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405145



Kaseta zasilająca z zamkami, na 6 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT3, do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach systemowych.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.
Do montażu maksymalnie 4 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.

Kaseta zasilająca z zamkami, 2-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT4. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	7405145
Typ	GES4-2U10T 7011
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	do uniwersalnego montażu
Wytwórca	OBO
Wymiar	222x222x65
Kolor	stalowo-szary; RAL 7011
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	114 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,6425 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES4 z zamkami do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405145

Wymiary

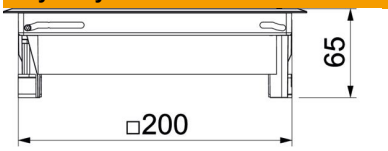

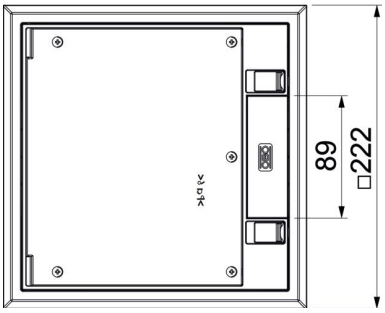

Długość	222 mm
Szerokość	222 mm
Wysokość	65 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	6
Liczba puszek instalacyjnych	2
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Rozmiar wycinka	201x201 mm
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość montażu uszczelki	brak
Wysokość wylewki min.	73 mm
Wysokość podłogi min.	73 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Długość, wymiar montażowy	201 mm
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	4
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES4 z zamkami do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405145

Dane techniczne

Zgodny z RoHS	wyłączone
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK08
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Zakres mocowania D maks.	75 mm
Zakres mocowania D min.	8 mm
Typ systemu montażu	UT3
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 3000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 2000 N
Zatwierdzenia	VDE
Mechanizm otwierania	Zamek blokujący
Grubość wykładziny podłogowej	5 mm
Maks. grubość wykładziny podłogowej	10 mm