Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES6 z zamkami do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405321



Kaseta zasilająca z zamkami, na 9 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT3, do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach systemowych.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.

Do montażu maksymalnie 6 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.

Kaseta zasilająca z zamkami, 3-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT6. Możliwość montażu trzech płytek APMT2.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	7405321
Typ	GES6-2U10T 7011
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	do uniwersalnego montażu
Wytwórca	OBO
Wymiar	274x221x66
Kolor	stalowo-szary; RAL 7011
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	138 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,1226 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES6 z zamkami do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405321

Wymiary

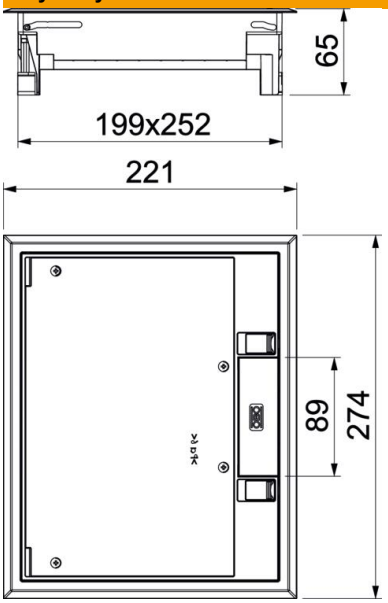

Długość	221 mm
Szerokość	274 mm
Wysokość	65 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	9
Liczba puszek instalacyjnych	3
Wykonanie	prostokątna
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość montażu uszczelki	brak
Wysokość wylewki min.	73 mm
Wysokość podłogi min.	73 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Długość, wymiar montażowy	201 mm
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	6
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Zgodny z RoHS	wyłączone

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES6 z zamkami do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405321

Dane techniczne

Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK08
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Zakres mocowania D maks.	75 mm
Zakres mocowania D min.	8 mm
Typ systemu montażu	UT3
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 3000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 2000 N
Zatwierdzenia	VDE
Mechanizm otwierania	Zamek blokujący
Grubość wykładziny podłogowej	5 mm
Maks. grubość wykładziny podłogowej	10 mm