
Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES9M-2 z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405371

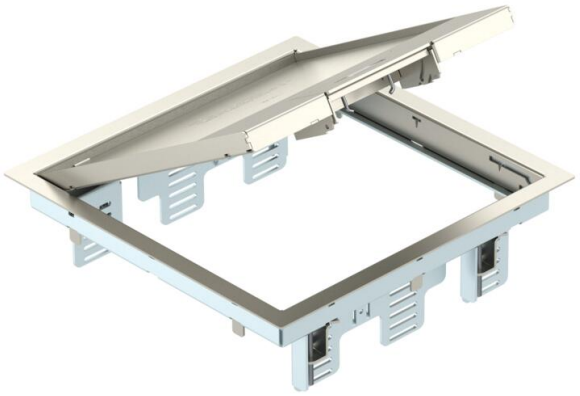

Kaseta zasilająca okrągła na 12 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT4, do uniwersalnego zastosowania w systemach kanałów i podłogach systemowych.

Drabinki montażowe z ocynkowanej blachy stalowej

Do montażu maksymalnie 9 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.

Kaseta zasilająca z uchwytem do podnoszenia, 3-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT9. Możliwość montażu trzech płytek APMT5.

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	7405371
Typ	GES9M-2 10U
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	do uniwersalnego montażu
Wytwórca	OBO
Wymiar	266x266x69
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	360 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	20,0394 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES9M-2 z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405371

Wymiary



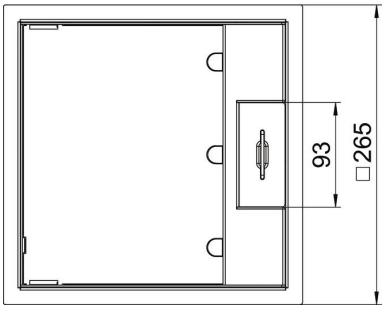

Długość	265 mm
Szerokość	265 mm
Wysokość	67 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość montażu uszczelki	brak
Wysokość podłogi min.	78 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Długość, wymiar montażowy	244 mm
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES9M-2 z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405371

Dane techniczne

Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Zakres mocowania D maks.	61 mm
Zakres mocowania D min.	3 mm
Typ systemu montażu	MT4 / GB3
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Grubość wykładziny podłogowej	5 mm
Maks. grubość wykładziny podłogowej	10 mm