Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GESRA9/10 z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405580



Kaseta zasilająca okrągła na 12 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT4, do uniwersalnego zastosowania w systemach kanałów i podłogach systemowych.

Do montażu maksymalnie 9 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.
Kaseta zasilająca z uchwytem do podnoszenia, 3-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT9. Możliwość montażu trzech płytek APMT5.

AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

Dane podstawow


Numery katalogowe	7405580
Typ	GESRA9 10U
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	do uniwersalnego montażu
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø323x70
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	120,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	18,3614 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GESRA9/10 z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405580

Wymiary

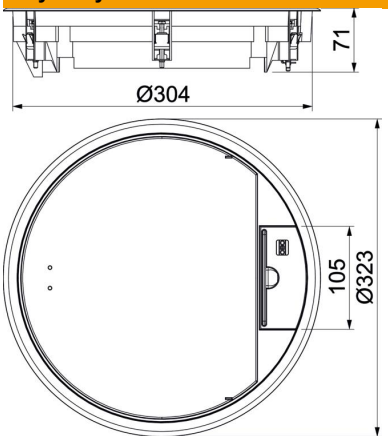

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Wykonanie	okrągła
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość montażu uszczelki	brak
Wysokość podłogi min.	78 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R9
Zgodny z RoHS	wyłączone
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Zakres mocowania D maks.	33 mm
Zakres mocowania D min.	3 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GESRA9/10 z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405580

Dane techniczne

Typ systemu montażu	UT4
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Grubość wykładziny podłogowej	10 mm