Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GRAF9 uniwersalna, do podłóg czyszczonych na mokro, z pokrywą strukturalną
Numery katalogowe: 7405746



Kaseta zasilająca z tubusem do podłóg czyszczonych na mokro, na 12 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT4, do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach systemowych.
Do montażu maksymalnie 9 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.
Kaseta zasilająca z tubusem do podłóg mytych na mokro, 3-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT9. Możliwość montażu trzech płytek APMT5.

AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy


Dane podstawow

Numery katalogowe	7405746
Typ	GRAF9-2 U 7011
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca czy.na mokro
Oznaczenie 2	wypełniona
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø325x74
Kolor	stalowo-szary; RAL 7011
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	246 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,9255 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GRAF9 uniwersalna, do podłóg czyszczonych na mokro, z pokrywą strukturalną
Numery katalogowe: 7405746

Wymiary

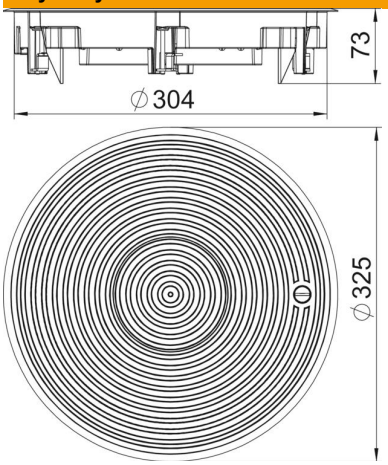

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość montażu uszczelki	tak
Wysokość podłogi min.	80 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	tak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	brak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R9
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 45
Odporność kod IK	IK10

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GRAF9 uniwersalna, do podłóg czyszczonych na mokro, z pokrywą strukturalną
Numery katalogowe: 7405746

Dane techniczne

Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Zakres mocowania D maks.	73 mm
Zakres mocowania D min.	4 mm
Typ systemu montażu	UT4
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 10 000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE
Mechanizm otwierania	Rygiel obrotowy