
Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń, rewizyjna, RKSL, wielkość znamionowa 250-3
Numery katalogowe: 7405932

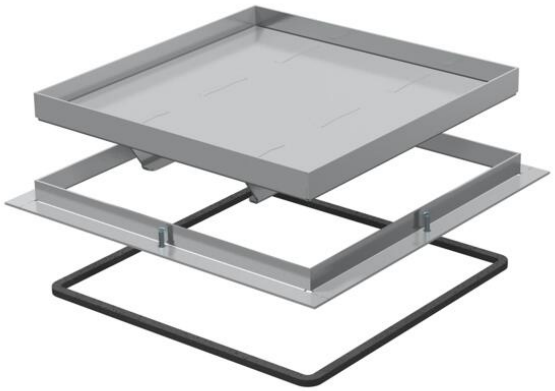


Rama kasetonowa „zaślepiona" do zamknięcia otworu rewizyjnego na puszce podpodłogowej UZD250-3 w podłogach czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 2 do 20 kN. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow

Numery katalogowe	7405932
Typ	RK SL2 V2 20
Oznaczenie 1	Rama kasety do dużych obciążeń
Oznaczenie 2	rewizyjna
Wytwórca	OBO
Wymiar	282x282x20
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	776 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	27,6899 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

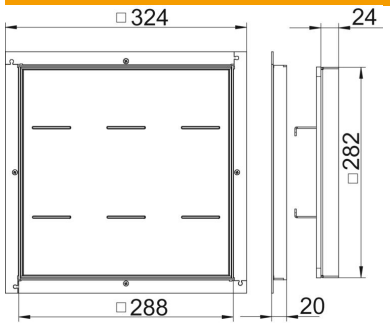

Wymiar A	324 mm
Wymiar B	288 mm
Wymiar C	282 mm
Wymiar h	20 mm

Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń, rewizyjna, RKSL, wielkość znamionowa 250-3
Numery katalogowe: 7405932

Dane techniczne

Liczba wyjść kablowych	0
Wersja, wyjście kablowe	Bez wyjścia przewodów
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Wysokość wylewki min.	70 mm
Wysokość podłogi min.	90 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do	Montaż puszek podtynkowych
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	brak
Długość, wymiar montażowy	290 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 00
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Klasa wytrzymałości	20 kN (OBO SL2)
Grubość wykładziny podłogowej	14 mm