
# Karta charakterystyki technicznej

## Rama kasetonowa do wysokich obciążeń, rewizyjna, RKSL, wielkość znamionowa 250-3
## Numery katalogowe: 7405936

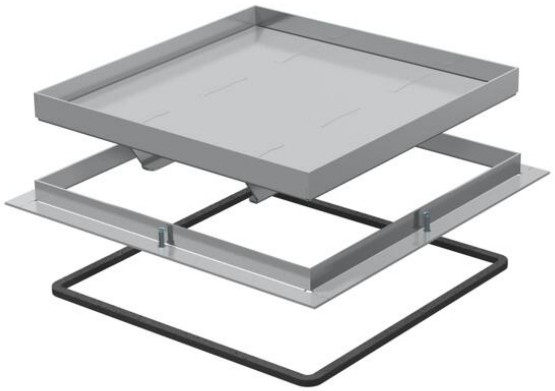


Rama kasetonowa „zaślepiona" do zamknięcia otworu rewizyjnego na puszce podpodłogowej UZD250-3 w podłogach czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 2 do 20 kN. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.

A2 stal nierdzewna

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7405936 |
| Typ | RK SL2 V2 25 |
| Oznaczenie 1 | Rama kasety do dużych obciążeń |
| Oznaczenie 2 | rewizyjna |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 282x282x25 |
| Materiał | stal nierdzewna 1.4301 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 775 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 29,7471 kg CO2e / 1 Sztuka |

### Wymiary

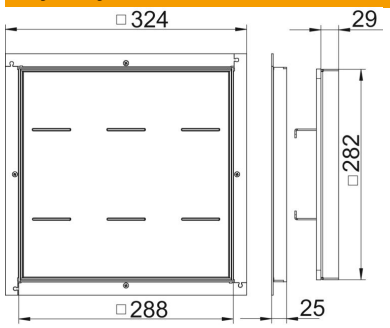


| | |
|---|---|
| Wymiar A | 324 mm |
| Wymiar B | 288 mm |
| Wymiar C | 282 mm |
| Wymiar h | 25 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Rama kasetonowa do wysokich obciążeń, rewizyjna, RKSL, wielkość znamionowa 250-3
## Numery katalogowe: 7405936

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Liczba wyjść kablowych | 0 |
| Wersja, wyjście kablowe | Bez wyjścia przewodów |
| Pielęgnacja podłogi | wilgotny |
| Wysokość wylewki min. | 70 mm |
| Wysokość podłogi min. | 95 mm |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych | tak |
| Odpowiednie do podłóg drążonych | tak |
| Odpowiednie do | Montaż puszek podtynkowych |
| Odpowiednie do puszek podpodłogowych | 250 |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych | brak |
| Długość, wymiar montażowy | 290 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym | IP 00 |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 44 |
| Odporność kod IK | IK10 |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości | tak |
| Klasa wytrzymałości | 20 kN (OBO SL2) |
| Grubość wykładziny podłogowej | 19 mm |