
Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń, rewizyjna, RKSL, wielkość znamionowa 350-3
Numery katalogowe: 7405956

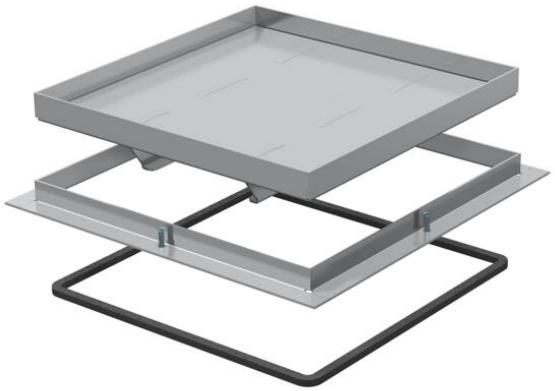


Rama kasetonowa „zaślepiona" do zamknięcia otworu rewizyjnego na puszce podpodłogowej UZD350-3 w podłogach czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 2 do 20 kN. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.
Heavy-duty frame cassette, blank, for the creation of an inspection opening in the underfloor box UZD350-3 in dry- or wet-cleanded floors. Load class 2 to 20 kN. Suitable only for smooth floor coverings in indoor areas.

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow

Numery katalogowe	7405956
Typ	RK SL2 V3 25
Oznaczenie 1	Rama kasety do dużych obciążeń
Oznaczenie 2	rewizyjna
Wytwórca	OBO
Wymiar	383x383x25
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1377 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	52,7103 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

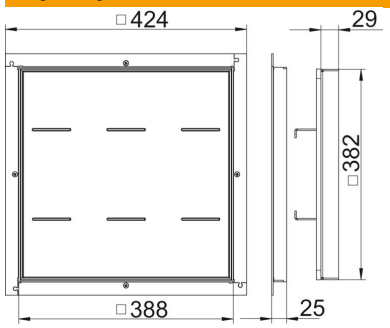

Wymiar A	424 mm
Wymiar B	388 mm
Wymiar C	382 mm
Wymiar h	25 mm

Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń, rewizyjna, RKSL, wielkość znamionowa 350-3
Numery katalogowe: 7405956

Dane techniczne

Liczba wyjść kablowych	0
Wersja, wyjście kablowe	Bez wyjścia przewodów
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Wysokość wylewki min.	70 mm
Wysokość podłogi min.	95 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do	Montaż puszek podtynkowych
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	brak
Długość, wymiar montażowy	390 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 00
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Klasa wytrzymałości	20 kN (OBO SL2)
Grubość wykładziny podłogowej	19 mm