
# Karta charakterystyki technicznej

## Kaseta rewizyjna ZES4

## Numery katalogowe: 7406701

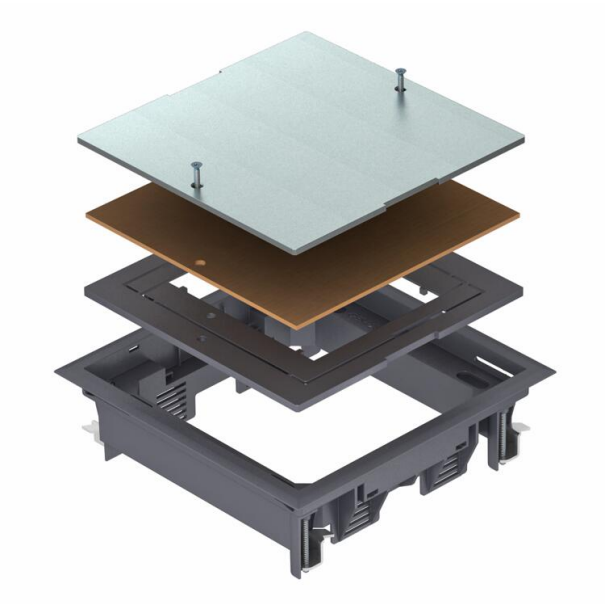

Kaseta rewizyjna do zamknięcia prostokątnego otworu montażowego wielkości znamionowej 4 w systemach kanałów i w podłogach technicznych.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.

PA Poliamid

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7406701 |
| Typ | ZES4-2 U10T 7011 |
| Oznaczenie 1 | Kaseta rewizyjna |
| Oznaczenie 2 | do uniwersalnego montażu |
| Wytwórca | OBO |
| Kolor | stalowo-szary; RAL 7011 |
| Materiał | Poliamid |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 158 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,8321 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Kaseta rewizyjna ZES4

## Numery katalogowe: 7406701

### Wymiary

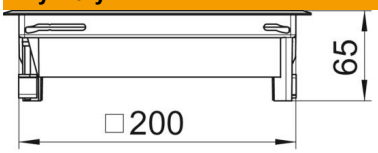

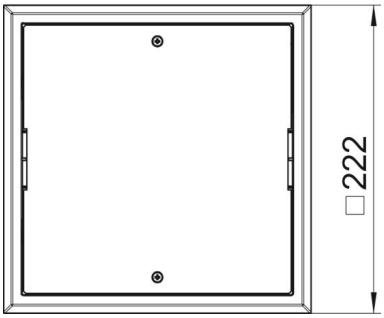
| | |
|---|---|
| Długość | 222 mm |
| Szerokość | 222 mm |
| Wysokość | 65 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | kwadratowa |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej | tak |
| Pielęgnacja podłogi | suchy |
| Wysokość podłogi min. | 62 mm |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych | tak |
| Odpowiednie do podłóg drążonych | tak |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro | brak |
| Odpowiednie do puszek podpodłogowych | 250/350 |
| Długość, wymiar montażowy | 201 mm |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych | 4 |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Zakres mocowania D maks. | 75 mm |
| Zakres mocowania D min. | 8 mm |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia | do 5000 N |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia | do 3000 N |
| Grubość wykładziny podłogowej | 5 mm |
| Maks. grubość wykładziny podłogowej | 10 mm |