
Karta charakterystyki technicznej

Wspornik montażowy dla modułów teleinformatycznych, Typ C

Numery katalogowe: 7408806

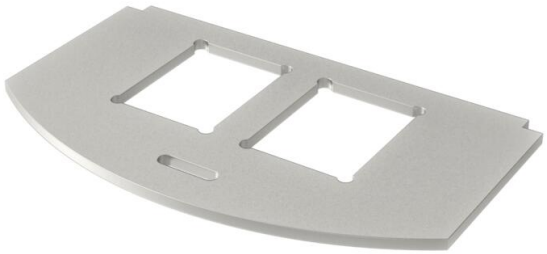

Wspornik montażowy na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu: Brand-Rex: ekranowany; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ.


Wymiary otworu montażowego w mm: 19,30 x 14,80.

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow

Numery katalogowe	7408806
Typ	MP R2 2C
Oznaczenie 1	Płytka montażowa do GES R2
Oznaczenie 2	dla 2 x typ C
Wytwórca	OBO
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,95 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,211 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

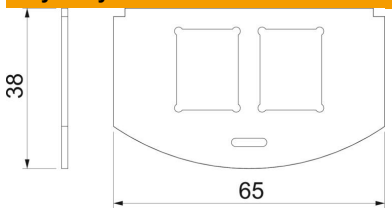

Długość	65 mm
Szerokość	36 mm

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik montażowy dla modułów teleinformatycznych, Typ C

Numery katalogowe: 7408806

Dane techniczne

Zastosowanie	Puszka instalacyjna
Liczba otworów CEE/Perilex	0
Liczba otworów potrójnych	0
Ilość urządzeń do zabudowy	2
Liczba otworów pojedynczych	2
Liczba otworów owalnych	0
Liczba otworów kwadratowych	0
Liczba otworów okrągłych	0
Liczba otworów podwójnych	0
Rodzaj mocowania	wzębiany
Pole opisowe	brak
Pokrywa zaślepiająca	brak
Odpowiednie do pól opisowych	brak
Rodzaj urządzenia	Teleinformatyka
Technika montażowa	inne
Zgodny z RoHS	tak
Kompatybilny z modułami gniazd teleinformatycznych	Typ C