Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do wysokich obciążeń, zaślepiona, RKRSL, wielkość znamionowa R4, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7409072



Okrągła kaseta do wysokich obciążeń „zaślepiona", do zamknięcia otworu rewizyjnego wielkości znamionowej R4 w systemach kanałów i podłogach technicznych, czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 2 do 20 kN. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.

Regulowana kaseta do wysokich obciążeń, rewizyjna, klasa obciążeń 2- 20 kN, 2-komorowa Możliwość montażu dwóch płytek APMT2. Do montażu 2 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT3 na 4 indywidualne urządzenia z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Modul 45.

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	7409072
Typ	RKR2 4SL2 V2 20
Oznaczenie 1	Kaseta do wys.obciąż.
Oznaczenie 2	rewizyjna 20 kN
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø215mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	559 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	12,8304 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do wysokich obciążeń, zaślepiona, RKRSL, wielkość znamionowa R4, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409072

Wymiary

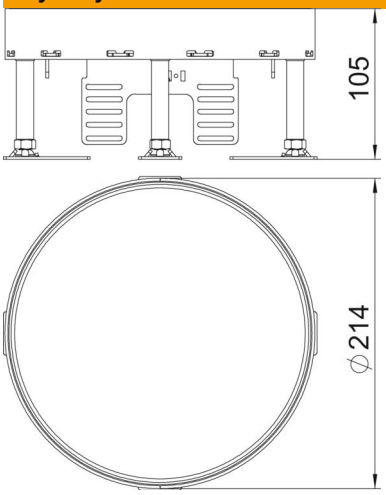

Wymiar h	105 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	0
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Bez wyjścia przewodów
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	155 mm
Wysokość podłogi min.	105 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R4
Zakres regulacji maks.	155 mm
Zakres regulacji min.	105 mm
Zgodny z RoHS	wyłączone
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 00
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Klasa wytrzymałości	20 kN (OBO SL2)
Typ systemu montażu	UT3
Grubość wykładziny podłogowej	20 mm