Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do otworu rewizyjnego, RKR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409110



Regulowana kaseta „zaślepiona" do otworu rewizyjnego wielkości znamionowej R7, w podłogach czyszczonych na sucho i mokro. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.
Regulowana kaseta zaślepiona, 3-komorowa. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2 i jednej APMT5. Do montażu 2 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT3 i 1 UT4 na 7 indywidualnych urządzenia z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 10 urządzeń Modul 45.

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	7409110
Typ	RKRN2 R7 VS25
Oznaczenie 1	Kaseta okrągła
Oznaczenie 2	rewizyjna
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø275mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	572 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	14,8672 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do otworu rewizyjnego, RKR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409110

Wymiary

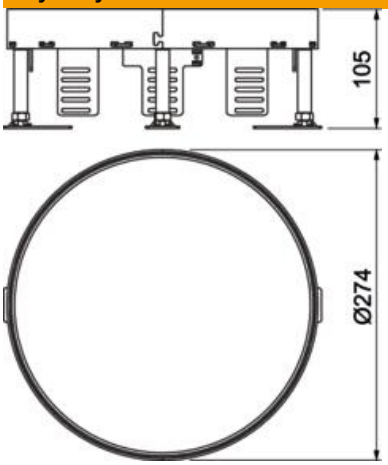

Długość	274 mm
Szerokość	274 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	0
Liczba puszek instalacyjnych	3
Liczba wyjść kablowych	0
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Bez wyjścia przewodów
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	155 mm
Wysokość podłogi min.	105 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	brak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R7
Zakres regulacji maks.	155 mm
Zakres regulacji min.	105 mm
Zgodny z RoHS	wyłączone
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 00
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Typ systemu montażu	UT3 / UT4
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do otworu rewizyjnego, RKR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409110

Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej	25 mm