Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do wysokich obciążeń, zaślepiona, RKRSL, wielkość znamionowa R9, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7409114



Okrągła kaseta do wysokich obciążeń „zaślepiona", do zamknięcia otworu rewizyjnego wielkości znamionowej R9 w systemach kanałów i podłogach technicznych, czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 2 do 20 kN. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.

Regulowana kaseta do wysokich obciążeń, rewizyjna, klasa obciążeń 2 - 20 kN, 3-komorowa Możliwość montażu trzech płytek APMT5. Do montażu 3 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT4 na 9 indywidualnych akcesoriów z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 12 urządzeń Modul 45. Height-adjustable round heavy-duty cassette as blanking cassette to create an inspection opening. For the installation in trunking systems, raised and cavity floors in dry- or wet-cleanded floors in indoor areas. Load class 2 to 20 kN.

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	7409114
Typ	RKR2 9SL2 V2 25
Oznaczenie 1	Kaseta do wys.obciąż.
Oznaczenie 2	rewizyjna 20 kN
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø305mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	620 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	23,8324 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do wysokich obciążeń, zaślepiona, RKRSL, wielkość znamionowa R9, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409114

Wymiary

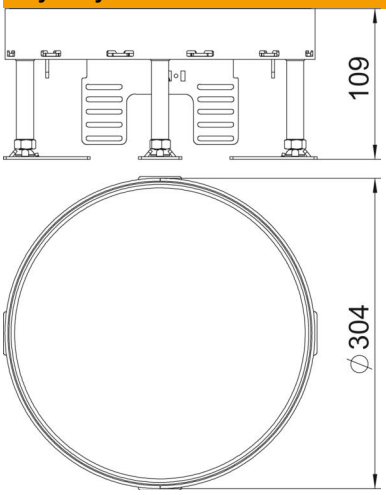

Wymiar h	109 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	0
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Bez wyjścia przewodów
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	159 mm
Wysokość podłogi min.	109 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R9
Zakres regulacji maks.	159 mm
Zakres regulacji min.	109 mm
Zgodny z RoHS	wyłączone
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 00
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Klasa wytrzymałości	20 kN (OBO SL2)
Typ systemu montażu	UT4
Grubość wykładziny podłogowej	25 mm