Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do otworu rewizyjnego, RKR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409128



Regulowana kaseta „zaślepiona" do otworu rewizyjnego wielkości znamionowej 9, w podłogach czyszczonych na sucho i mokro. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.
Regulowana kaseta zaślepiona, 3-komorowa. Możliwość montażu trzech płytek APMT5. Do montażu 3 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT4 na 9 indywidualnych akcesoriów z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 12 urządzeń Modul 45.
Height-adjustable cassette as a blanking cassette, 3-compartment.

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	7409128
Typ	RKRN2 R9 VS20
Oznaczenie 1	Kaseta okrągła
Oznaczenie 2	rewizyjna
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø305mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	453 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	17,6663 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do otworu rewizyjnego, RKR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409128

Wymiary

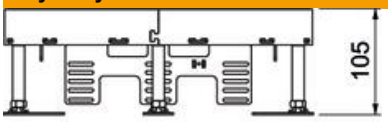

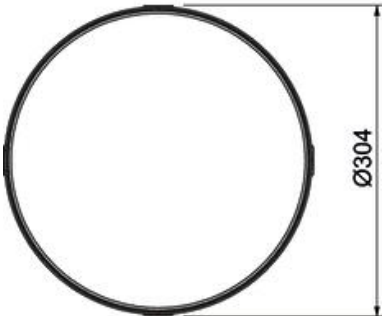

Długość	304 mm
Szerokość	304 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	0
Liczba puszek instalacyjnych	3
Liczba wyjść kablowych	0
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Bez wyjścia przewodów
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	155 mm
Wysokość podłogi min.	105 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	brak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R9
Zakres regulacji maks.	155 mm
Zakres regulacji min.	105 mm
Zgodny z RoHS	wyłączone
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 00
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Typ systemu montażu	UT4
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do otworu rewizyjnego, RKR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409128

Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej	20 mm