
Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, RKSN, mosiądz

Numery katalogowe: 7409212

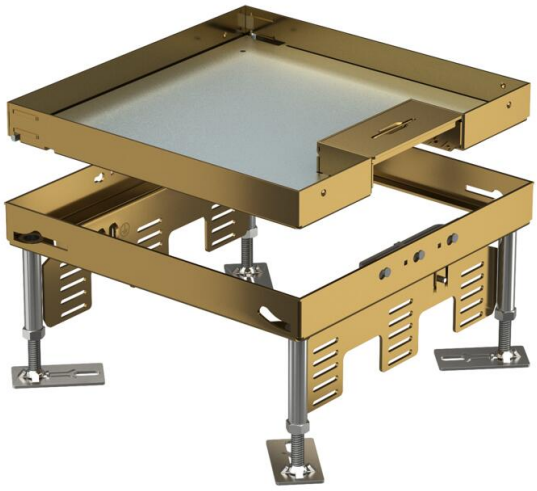

Regulowana kaseta zasilająca wielkości znamionowej 9 z wyjściem przewodu, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho. Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, 3-komorowa. Możliwość montażu trzech płytek APMT5. Do montażu 3 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT4 na 9 indywidualnych akcesoriów z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Modul 45.
Height-adjustable square cassette, 3-compartment, with cord outlet of nominal size 9 for the installation of accessories. Suitable for the use in trunking systems, raised and cavity floors in dry- and wet-cleaned floors in indoor areas. Three cover plates APMT5 can be installed. Suitable only for smooth floor coverings.

CuZn 37 mosiądz

Dane podstawow


Numery katalogowe	7409212
Typ	RKSN2 9 MS 20
Oznaczenie 1	Kaseta kwadratowa
Oznaczenie 2	z wyjściem przewodu
Wytwórca	OBO
Wymiar	243x243mm
Materiał	Mosiądz
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	432 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	14,0497 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, RKSN, mosiądz

Numery katalogowe: 7409212

Wymiary

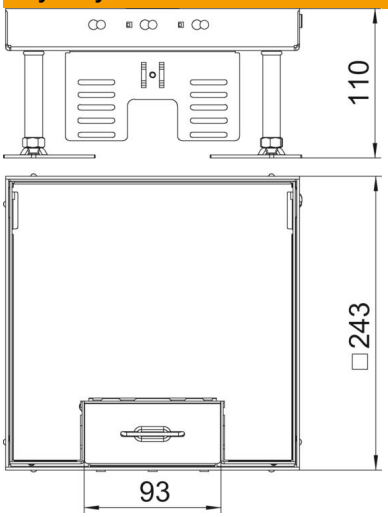

Wymiar h	105 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Liczba wyjść kablowych	1
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	150 mm
Wysokość podłogi min.	105 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Długość, wymiar montażowy	244 mm
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Zakres regulacji maks.	150 mm
Zakres regulacji min.	105 mm
Zgodny z RoHS	wyłączone
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Typ systemu montażu	UT4
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, RKSN, mosiądz

Numery katalogowe: 7409212

Dane techniczne

Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE
Grubość wykładziny podłogowej	20 mm