# Karta charakterystyki technicznej

## Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, RKSR, stal nierdzewna

## Numery katalogowe: 7409260



Regulowana kaseta zasilająca wielkości znamionowej R4 z wyjściem przewodu, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho. Regulowana kaseta zasilająca z wyjściem przewodu, 2-komorowa. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2. Do montażu 2 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT3 na 4 indywidualne urządzenia z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Modul 45.

A2 stal nierdzewna

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7409260 |
| Typ | RKSRN2 R4 VS25 |
| Oznaczenie 1 | Kaseta okrągła |
| Oznaczenie 2 | z wyjściem przewodu |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | Ø215mm |
| Materiał | stal nierdzewna 1.4301 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 233 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 12,3824 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, RKSR, stal nierdzewna

## Numery katalogowe: 7409260

### Wymiary

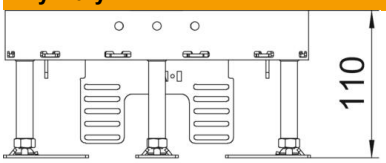

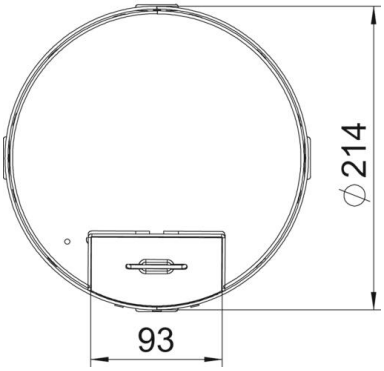
| | |
|---|---|
| Długość | 214 mm |
| Szerokość | 214 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość urządzeń do zabudowy | 6 |
| Liczba puszek instalacyjnych | 2 |
| Liczba wyjść kablowych | 1 |
| Wykonanie | okrągła |
| Wersja, wyjście kablowe | Obrotowe wyjście przewodów |
| Pielęgnacja podłogi | suchy |
| Możliwość odłączenia | brak |
| Wysokość podłogi maks. | 155 mm |
| Wysokość podłogi min. | 110 mm |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych | tak |
| Odpowiednie do podłóg drążonych | tak |
| Odpowiednie do puszek podpodłogowych | 250/350 |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych | tak |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych | R4 |
| Zakres regulacji maks. | 155 mm |
| Zakres regulacji min. | 110 mm |
| Zgodny z RoHS | wyłączone |
| Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym | IP 20 |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 20 |
| Odporność kod IK | IK10 |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości | brak |
| Typ systemu montażu | UT3 |

# Karta charakterystyki technicznej

## Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, RKSR, stal nierdzewna

## Numery katalogowe: 7409260

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia | do 5000 N |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia | do 3000 N |
| Zatwierdzenia | VDE |
| Grubość wykładziny podłogowej | 25 mm |