Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z otworem na tubus, RKFR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409428



Regulowana kaseta zasilająca wielkości znamionowej R7 z otworem na tubus, do montażu osprzętu elektroinstalcyjnego w podłogach czyszczonych na sucho i mokro.
Regulowana kaseta z tubusem, 3-komorowa. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2 i jednej APMT5. Do montażu 2 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT3 i 1 UT4 na 7 indywidualnych urządzenia z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 10 urządzeń Modul 45.

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	7409428
Typ	RKFRN2 R7 VS25
Oznaczenie 1	Kaseta okrągła
Oznaczenie 2	do tubusa
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø275mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	325 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	16,8327 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z otworem na tubus, RKFR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409428

Wymiary

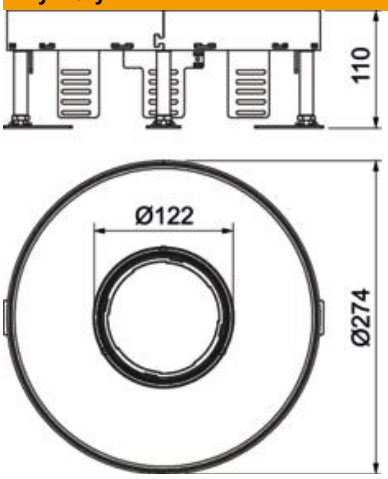

Długość	274 mm
Szerokość	274 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	10
Liczba puszek instalacyjnych	3
Liczba wyjść kablowych	1
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	155 mm
Wysokość podłogi min.	110 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R7
Zakres regulacji maks.	155 mm
Zakres regulacji min.	110 mm
Zgodny z RoHS	wyłączone
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Typ systemu montażu	UT3 / UT4
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z otworem na tubus, RKFR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409428

Dane techniczne

Zatwierdzenia	VDE
Grubość wykładziny podłogowej	25 mm