Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z otworem na tubus, RKFR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409430



Regulowana kaseta zasilająca wielkości znamionowej R9 z otworem na tubus, do montażu osprzętu elektroinstalcyjnego w podłogach czyszczonych na sucho i mokro.
Regulowana kaseta z tubusem, 3-komorowa. Możliwość montażu trzech płytek APMT5. Do montażu 3 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT4 na 9 indywidualnych akcesoriów z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 12 urządzeń Modul 45.
Height-adjustable round cassette, 3-compartment, for tube bodies of nominal size 9 for the intallation of accessories. Cassette for the use in trunking systems and in raised and cavity floors in dry- or wet-cleaned floors in indoor areas.

Suitable only for smooth floor coverings.

Three cover plates APMT5 can be installed.

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	7409430
Typ	RKFRN2 R9 VS20
Oznaczenie 1	Kaseta okrągła
Oznaczenie 2	do tubusa
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø305mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	380 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	19,5393 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z otworem na tubus, RKFR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409430

Wymiary



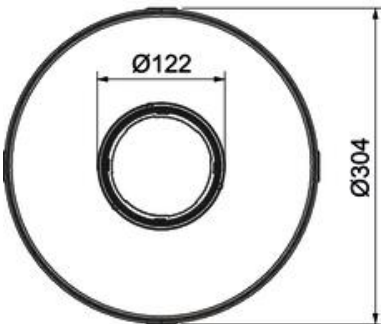

Długość	304 mm
Szerokość	304 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Liczba wyjść kablowych	1
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	155 mm
Wysokość podłogi min.	110 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R9
Zakres regulacji maks.	155 mm
Zakres regulacji min.	110 mm
Zgodny z RoHS	wyłączone
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Typ systemu montażu	UT4
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z otworem na tubus, RKFR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409430

Dane techniczne

Zatwierdzenia	VDE
Grubość wykładziny podłogowej	20 mm