Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFRSL, wielkość znamionowa R4, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7409462



Okrągła kaseta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, wielkości znamionowej R4, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w systemach kanałów i podłogach technicznych, czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 2 do 20 kN.
Regulowana kaseta z otworem na tubus, klasa obciążeń 2 - 20 kN, 2-komorowa Możliwość montażu dwóch płytek APMT2. Do montażu 2 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT3 na 4 indywidualne urządzenia z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Modul 45.

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	7409462
Typ	RKFR2 4 SL2V2 20
Oznaczenie 1	Kaseta do wys.obciąż.
Oznaczenie 2	do tubusa 20 kN
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø215mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	311 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	14,7038 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFRSL, wielkość znamionowa R4, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409462

Wymiary

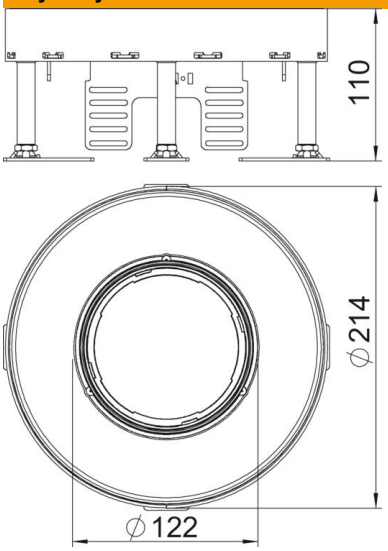

Wymiar h	110 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	6
Liczba puszek instalacyjnych	2
Liczba wyjść kablowych	1
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	155 mm
Wysokość podłogi min.	110 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R4
Zakres regulacji maks.	155 mm
Zakres regulacji min.	110 mm
Zgodny z RoHS	wyłączone
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Klasa wytrzymałości	20 kN (OBO SL2)
Typ systemu montażu	UT3

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFRSL, wielkość znamionowa R4, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7409462

Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej	20 mm