Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFRSL, wielkość znamionowa R9, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7409470



Okrągła kaseta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, wielkości znamionowej R9, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w systemach kanałów i podłogach technicznych, czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 2 do 20 kN.

Regulowana kaseta z otworem na tubus, klasa obciążeń 2 - 20 kN, 3-komorowa Możliwość montażu trzech płytek APMT5. Do montażu 3 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT4 na 9 indywidualnych akcesoriów z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 12 urządzeń Modul 45.

Height-adjustable round cassette, 3-compartment, of nominal size 9, for tube bodies. For the installation in trunking systems and in raised and cavity floors in dry- or wet-cleanded floors in indoor areas. Load class 2 to 20 kN. Three cover plates APMT5 can be installed.

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	7409470
Typ	RKFR2 9 SL2V2 20
Oznaczenie 1	Kaseta do wys.obciąż.
Oznaczenie 2	do tubusa 20 kN
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø305mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	589 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	24,6974 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFRSL, wielkość znamionowa R9, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409470

Wymiary

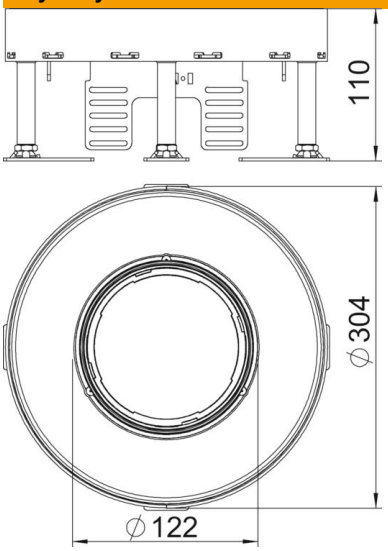

Wymiar h	110 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Liczba wyjść kablowych	1
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	155 mm
Wysokość podłogi min.	110 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R9
Zakres regulacji maks.	155 mm
Zakres regulacji min.	110 mm
Zgodny z RoHS	wyłączone
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Klasa wytrzymałości	20 kN (OBO SL2)
Typ systemu montażu	UT4

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFRSL, wielkość znamionowa R9, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7409470

Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej	20 mm