
Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFSL, wielkość znamionowa 350-3
Numery katalogowe: 7409550

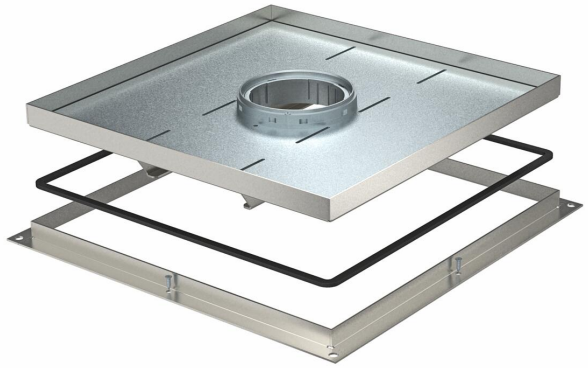

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń z otworem na tubus, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w puszce podpodłogowej UZD350-3, w podłogach czyszczonych na sucho lub mokro. Klasa obciążeń 2 do 20 kN.

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	7409550
Typ	RKF2 SL2 V3 40
Oznaczenie 1	Rama kasetonowa do wys.obciąż.
Oznaczenie 2	do tubusa
Wytwórca	OBO
Wymiar	383x383x40
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1398 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFSL, wielkość znamionowa 350-3

Numery katalogowe: 7409550

Wymiary

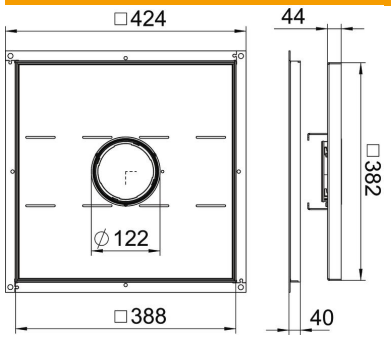

Wymiar A	424 mm
Wymiar B	388 mm
Wymiar C	382 mm
Wymiar h	40 mm

Dane techniczne

Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do	Montaż puszek podtynkowych
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Długość, wymiar montażowy	390 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Klasa wytrzymałości	20 kN (OBO SL2)
Grubość wykładziny podłogowej	34 mm