
Karta charakterystyki technicznej

UZD350-4 Puszka podpodłogowa

Numery katalogowe: 7410011



Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki, z bocznymi ściankami z blachy stalowej. Do montażu kaset w pokrywie montażowej (zamawiane oddzielnie). Możliwość bezstopniowego wypoziomowania do nominalnej wysokości wylewki 115-160 mm. (możliwe szybkie wypoziomowanie), która jest zlicowana z krawędzią puszki. Z opcją tłumienia odgłosu kroków po ułożeniu wylewki, może być stosowana z akcesoriami systemowymi, również do ciężkich zastosowań.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7410011
Typ	UZD350-4 SO
Oznaczenie 1	Puszka podpodłogowa
Oznaczenie 2	do wys. Wylewki 115-160mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	500x480x80
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	654 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

UZD350-4 Puszka podpodłogowa

Numery katalogowe: 7410011

Wymiary

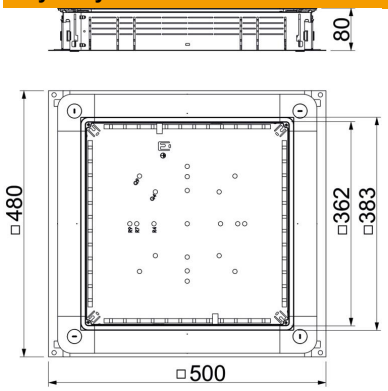

Długość	480 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	80 mm
Wymiar a	362 mm
Wymiar A	480 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar b	383 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	1
Płyta podłogowa	tak
Wersja sufitowa	Uniwersalny
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Otwór montażowy na jednostkę montażową	kwadratowa
Możliwość odłączenia	tak
Wysokość wylewki maks.	160 mm
Wysokość wylewki min.	115 mm
do przyłączenia rury	brak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Szerokość kanału maks.	350 mm
Szerokość kanału min.	190 mm
Wysokość kanału maks.	58 mm
Wysokość kanału min.	28 mm
Minimalna wysokość wylewki	115
Średnica znamionowa	350 mm
Zakres regulacji maks.	160 mm
Zakres regulacji min.	115 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20