
Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa UZD250-4

Numery katalogowe: 7410022



Puszka rozgałęźna i przyłączeniowa do podłogowych kanałów instalacyjnych pokrytych jastrychem ze ściankami bocznymi wykonanymi z blachy stalowej. Do montażu jednostek instalacyjnych w pokrywie instalacyjnej (zamawianej oddzielnie). Możliwość ciągłego poziomowania do wysokości jastrychu 80-160 mm za pomocą systemu szybkiego poziomowania. Wylewkę można wypoziomować równo z krawędzią wylewki. Z opcją odsprzęgania akustycznego po ułożeniu jastrychu i może być również używany do ciężkich zastosowań z akcesoriami systemowymi. Przepust kablowy i rurowy z 2-częściową listwą EÜK.

Przetłumaczono z DeepL.com (wersja darmowa)

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7410022
Typ	UZD250-4
Oznaczenie 1	Puszka podpodłogowa
Oznaczenie 2	do wys. wylewki 80-160mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	400x380x80
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	466 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	21,9284 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa UZD250-4

Numery katalogowe: 7410022

Wymiary

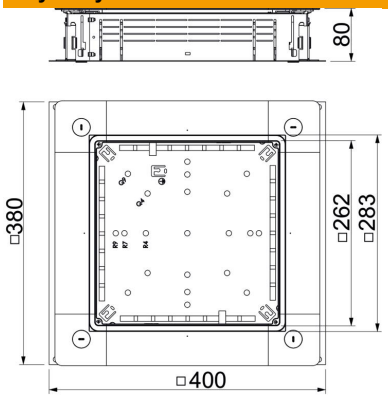

Długość	380 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	80 mm
Wymiar a	262 mm
Wymiar A	380 mm
Wymiar B	400 mm
Wymiar b	283 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	1
Płyta podłogowa	tak
Wersja sufitowa	Uniwersalny
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Otwór montażowy na jednostkę montażową	kwadratowa
Możliwość odłączenia	tak
Wysokość wylewki maks.	160 mm
Wysokość wylewki min.	80 mm
do przyłączenia rury	brak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Szerokość kanału maks.	250 mm
Szerokość kanału min.	190 mm
Wysokość kanału maks.	58 mm
Wysokość kanału min.	28 mm
Minimalna wysokość wylewki	80
Średnica znamionowa	250 mm
Zakres regulacji maks.	160 mm
Zakres regulacji min.	80 mm
Zgodny z RoHS	wyłączone
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20