
# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka przyłączeniowa UZD350-4 R

## Numery katalogowe: 7410025



Puszka przyłączeniowa UZD350-4 R ze ściankami bocznymi z blachy stalowej. Do montażu modułów w pokrywie montażowej (należy zamówić osobno). Możliwość płynnej regulacji wysokości podkładu w zakresie od 80 do 160 mm dzięki systemowi szybkiego poziomowania. Jastrych można wyrównać do krawędzi jastrychu. Jastrych można wyrównać do krawędzi jastrychu. Wprowadzenie kabli i przewodów przez przepusty rurowe. Wejście rurowe po każdej stronie przystosowane do 8 rur instalacyjnych o średnicach M20, M25 i M32.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7410025 |
| Typ | UZD350-4 R |
| Oznaczenie 1 | Puszka podpodłogowa |
| Oznaczenie 2 | z wejściem na peszle |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 500x480x80 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 654 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 29,833 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka przyłączeniowa UZD350-4 R

## Numery katalogowe: 7410025

### Wymiary

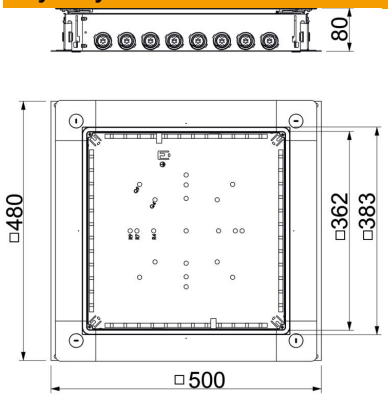


| | |
|---|---|
| Długość | 480 mm |
| Szerokość | 500 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Wymiar a | 362 mm |
| Wymiar A | 480 mm |
| Wymiar B | 500 mm |
| Wymiar b | 383 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość urządzeń do zabudowy | 1 |
| Płyta podłogowa | tak |
| Wersja sufitowa | Uniwersalny |
| Możliwość montażu uszczelki | tak |
| Otwór montażowy na puszkę napodłogową | brak |
| Otwór montażowy na jednostkę montażową | kwadratowa |
| Możliwość odłączenia | tak |
| Wysokość wylewki maks. | 160 mm |
| Wysokość wylewki min. | 80 mm |
| do przyłączenia rury | tak |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem | brak |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych | brak |
| Minimalna wysokość wylewki | 80 |
| Średnica znamionowa | 350 mm |
| Zakres regulacji maks. | 160 mm |
| Zakres regulacji min. | 80 mm |
| Zgodny z RoHS | wyłączone |
| Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym | IP 20 |